

PRODUKTÜBERSICHT

MAREINER HOLZMAKRT



MAREINER

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTGRUPPE

ALPINE WANDPANELEE	SEITE 5
ALTHOLZ	SEITE 37
IRREGOLARE WOHNWÄNDE	SEITE 43
DESIGNPLATTEN (3-SCHICHT)	SEITE 49
KONSTRUKTIONSHOLZ	SEITE 63
BÖDEN	SEITE 69
TERRASSEN (& HOLZ IM GARTEN)	SEITE 77
FASSADEN	SEITE 93
HOBELWARE, PROFILWARE, SCHNITTHOLZ	SEITE 97
BESCHICHTUNG	SEITE 111
MARKETING SERVICE	SEITE 123
AGB	SEITE 127

UNSERE SYMBOLE

MODIFIKATION

 190° / 212° thermisch behandelt bei 190°/212°

 gedämpft

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

 gebürstet

 gehackt

 Bandsägeschnitt

 geschliffen

 gehobelt

 verleimt

 Wasserflecken

 gebrannt / verkohlt

 sonnenverbrannt

 gealtert

 geölt

 Glattkant

 Senohobelung

QUALITÄTSDEFINITION

SI Sicht

NSI Nicht Sicht

ALPINE WANDPANEELE

PRODUKTNAME	HOLZART
MONT BLANC 212°	nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gehackt
GRAN PARADISO 212°	nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gebürstet
MONT BLANC 190°	nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gehackt
GRAN PARADISO 190°	nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gebürstet
GROSSGLOCKNER	heimische Fichte, natur. Varianten: gebürstet, gehackt, Bandsägeschnitt oder geschliffen
DACHSTEIN	nordische Fichte, natur. Varianten: gebürstet, gehackt, Bandsägeschnitt oder geschliffen
MATTERHORN	heimische Fichte, rustikal. Varianten: gebürstet oder gehackt
MARMOLADA	heimische Fichte, rustikal, gedämpft. Varianten: gebürstet oder gehackt
MARMOLADA VECCHIA	heimische Fichte, rustikal, gedämpft und gealtert. Oberfläche: gehackt und gealtert
ZUGSPITZE	nordische Fichte, natur, gedämpft. Varianten: gebürstet oder gehackt
MONTE ROSA	nordische Fichte, natur, gedämpft. Varianten: gebürstet oder gehackt
WILDER KAISER	heimische Fichte, natur, gedämpft. Varianten: gebürstet oder gehackt
PIZ PALÜ	heimische Zirbe, natur. Varianten: gebürstet, gehackt oder gehobelt
PIZ BERNINA	heimische Lärche, natur. Varianten: gebürstet, gehackt oder Bandsägeschnitt
PIZ BUIN	heimische Lärche, natur, gedämpft. Varianten: gebürstet oder gehackt
PIZ BADILE	sibirische Lärche, natur, gedämpft. Oberfläche: Bandsägeschnitt mit Wasserflecken
PIZ NAIR	sibirische Lärche, thermisch behandelt. Varianten: gebürstet, gehackt oder Bandsägeschnitt
PIZ LAGREV	heimische Lärche, thermisch behandelt. Oberfläche: Bandsägeschnitt mit Rissen
VESUV	heimische Lärche, natur. Oberfläche: gebrannt, gebürstet und geölt
VULCANO	heimische Lärche, natur. Oberfläche: verkohlt und fixiert
GRANDES JORASSES	Eiche, natur. Oberfläche: gehackt, gebürstet, geprägt und geölt
SONSTIGES	
VERPACKUNG	Palettenangaben
BESCHICHTUNG	Beschichtungsübersicht
PROFILE	C01, C02, C04, W01, C00

MONT BLANC 212°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gehackt	19	145	137	280	5
 gehackt	19	170	162	210	5
 gehackt	19	195	187	210	5
 gehackt	19	220	212	175	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. Ausrisse an den Brettanten sind produktspezifisch. Verschnittlängen zu max 10% werden mitgeliefert. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	430 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt (1-s)	23	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSI

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
63	150	
50	150	
32	200	
25	225	
25	200	
25	175	
25	150	

GRAN PARADISO 212°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	145	137	280	5
 gebürstet	19	170	162	210	5
 gebürstet	19	195	187	210	5
 gebürstet	19	220	212	175	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	430 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
63	150	
50	150	
32	200	
25	225	
25	200	
25	175	
25	150	

MONT BLANC 190°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
gehackt	19	145	137	280	5
gehackt	19	170	162	210	5
gehackt	19	195	187	210	5
gehackt	19	220	212	175	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. Ausrisse an den Brettanten sind produktspezifisch. Verschnittlängen zu max 10% werden mitgeliefert. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	430 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 190°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
gehackt (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	5-7 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
63	150	
50	150	
32	200	
25	225	
25	200	
25	175	
25	150	

GRAN PARADISO 190°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	145	137	280	5
 gebürstet	19	170	162	210	5
 gebürstet	19	195	187	** 210	5
 gebürstet	19	220	212	175	5
 gebürstet	**2,5 m lang			210	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	430 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 190°
GUTACHTEN	Formaldehydwert laut ÖNORM M 6219-1

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	7 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
63	150	
50	150	
32	200	
25	225	
25	200	
25	175	
25	150	

GROSSGLOCKNER

HEIMISCHE FICHTE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	** 210	5
 gebürstet	19	196	188	** 210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5
 Bandsägeschnitt	gleiche Abmessungen				5
 geschliffen	gleiche Abmessungen				5
 gebürstet	**2,5 m lang			210	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11 +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt (1-s)	23	2000	4,96

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	ca. 120 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi natur NSi

DACHSTEIN

NORDISCHE FICHTE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 4,2 / 5,1

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	24	195	180	168	4
 gebürstet	24	245	230	112	4
 gebürstet	24	295	280	84	4
 gehackt	gleiche Abmessungen				4
 Bandsägeschnitt	gleiche Abmessungen				4
 geschliffen	gleiche Abmessungen				4

PROFIL 24x195 mm = C 02 Rückseite Entlastungsschnitte
24x245/295= C 02 ohne Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG Ja

QUALITÄT natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE PEFC

FEUCHTIGKEIT kd 11% +/- 2

GEWICHT 480 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG keine

HOBELUNG schöne Seite

VERWENDUNG innen

MODIFIKATION keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT SI/NSI

FEUCHTIGKEIT kd 10% +/- 2

MITTELLAGEN Fichte natur

DECKLAGENSTÄRKE 6 mm

DECKLAMELLENBREITE ca. 120 mm

EMISSIONSKLASSE E1

VERLEIMUNG AW 100

VERWENDUNG innen

MATTERHORN

HEIMISCHE FICHTE
RUSTIKAL



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,0 / 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	** 210	5
 gebürstet	19	196	188	** 210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5
 gebürstet	gleiche Abmessungen 2,5 m lang				5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11% +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96

QUALITÄT	SI/SI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal NSI

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
24	150	4
24	180	4
24	200	4

MARMOLADA

HEIMISCHE FICHTE
RUSTIKAL, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): (3,0)* / 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	210	5
 gebürstet	19	196	188	210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, ist mit einem Verschnitt von max 10% zu rechnen. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11% +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96
 gehackt (1-s)	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal gedämpft NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
24	150	4
24	180	4
24	200	4

Andere Dimensionen auf
Anfrage

MARMOLADA VECCHIA

HEIMISCHE FICHTE
RUSTIKAL, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): (3,0)* / 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gehackt und gealtert	19	146	138	280	5
 gehackt und gealtert	19	176	168	210	5
 gehackt und gealtert	19	196	188	210	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	rustikal. Exklusivsortierung
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11% +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt und gealtert	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal gedämpft NSI

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
24	150	
24	180	
24	200	

Andere Dimensionen auf
Anfrage

ZUGSPITZE

NORDISCHE FICHTE
NATUR, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 4,2 / 5,1

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
Federmaß		Deckmaß			
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	210	5
 gebürstet	19	196	188	210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11% +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	110-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
24	150	
24	180	
24	200	

Andere Dimensionen auf
Anfrage

MONTE ROSA

NORDISCHE FICHTE
NATUR, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 5,1

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
Federmaß		Deckmaß			
 gebürstet	24	195	180	168	4
 gebürstet	24	245	230	112	4
 gehackt	gleiche Abmessungen				4
 gebürstet	24	295	280	84	4
 gehackt	gleiche Abmessungen				4

PROFIL 24x195 mm = C 02 Rückseite Entlastungsschnitte
24x245/295 mm = C02 ohne Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG Ja

QUALITÄT natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE PEFC

FEUCHTIGKEIT kd 11% +/- 2

GEWICHT 480 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG keine

HOBELUNG schöne Seite

VERWENDUNG innen

MODIFIKATION gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT A/B

FEUCHTIGKEIT kd 10% +/- 2

MITTELLAGEN Fichte natur

DECKLAGENSTÄRKE 6 mm

DECKLAMELLENBREITE 110-140 mm

EMISSIONSKLASSE E1

VERLEIMUNG AW 100

VERWENDUNG innen

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
30	200	
30	250	
30	300	

WILDER KAISER

HEIMISCHE FICHTE
NATUR, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,0 / 4,0 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE
		Federmaß	Deckmaß	
 gebürstet	38	180-250	170-240	ca. 70m ²
 gehackt		gleiche Abmessungen		

PROFIL	W 01 Rückseite ohne Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Nein
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2

GEWICHT	480 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	gedämpft

PIZ PALÜ

HEIMISCHE ZIRBE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 3,0 / 4,0 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gehobelt	19	125-200			5
 gebürstet	19	125-200			5
 gehackt		gleiche Abmessungen			5

PROFIL C 01 Rückseite Entlastungsschnitte

DOPPELENDPROFILIERUNG Ja

QUALITÄT natur

ZERTIFIKATE PEFC

FEUCHTIGKEIT kd 11% +/- 2

GEWICHT 480 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG keine

HOBELUNG schöne Seite

VERWENDUNG innen

MODIFIKATION keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	20	Auf Anfrage	
 gebürstet (1-s)	20	Auf Anfrage	
 gehackt (1-s)	20	Auf Anfrage	

QUALITÄT SI/NSI

FEUCHTIGKEIT kd 10% +/- 2

MITTELLAGEN Fichte natur

DECKLAGENSTÄRKE 6 mm

DECKLAMELLENBREITE 110-150 mm

EMISSIONSKLASSE E1

VERLEIMUNG Melamin - Harnstoff

VERWENDUNG innen

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE*
25	100-200	
30	100+	
40	100+	
50	100+	

PIZ BERNINA

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 4,0 / 5,0 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	** 210	5
 gebürstet	19	196	188	210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5
 Bandsägeschnitt	gleiche Abmessungen				5
 gebürstet	**2,5 m lang			210	5
 gebürstet	24	146	131	224	4
 gebürstet	24	196	181	168	4
 gebürstet	24	245	230	112	4
 gehackt	gleiche Abmessungen				4
 Bandsägeschnitt	gleiche Abmessungen				4

PROFIL	19 mm = C 01 Rückseite Entlastungsschnitte 24 mm = C 02 Rückseite Entlastungsschnitte 24 x 245 = C02 Rückseite ohne Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 13% +/- 2

GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	1250	4
 gebürstet (1-s)	19	1250	4
 gehackt (1-s)	19	1200	4

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	heimische Lärche
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	90-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
auf Anfrage		

PIZ BUIN

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 4,0 / 5,0 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet	19	146	138	280	5
 gebürstet	19	176	168	210	5
 gehackt	gleiche Abmessungen				5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 13% +/- 2

GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96
 gehackt (1-s)	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	142 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä gedämft NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
auf Anfrage		

PIZ BADILE

SIBIRISCHE LÄRCHE
NATUR, GEDÄMPFT



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 Bandsägeschnitt mit Wasserflecken	19	146	136	280	5
 Bandsägeschnitt mit Wasserflecken	19	196	186	210	5

PROFIL	C 04 Rückseite mit Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2

GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	rechte Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	gedämpft

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 Bandsägeschnitt mit Wasserflächen	21	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Lärche natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä gedämpft NSI

PIZ NAIR

SIBIRISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
Bandsägeschnitt	19	142	134	280	5
Bandsägeschnitt	19	167	159	210	5
Bandsägeschnitt	19	190	182	210	5
gebürstet	gleiche Abmessungen				5
gehackt, gebürstet	gleiche Abmessungen				5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	580 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 190°

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
gebürstet (1-s)	19	2000	3,96
Bandsägeschnitt (1-s)	21	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 7,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä NSi

ROHMATERIAL (sägerau)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
auf Anfrage		

PIZ LAGREV

HEIMISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 Bandsägeschnitt mit Rissen	19	142	134	210	5
 Bandsägeschnitt mit Rissen	19	172	164	210	5

PROFIL	C 01 Rückseite ohne Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	nein
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	580 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	rissige Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 190°

VESUV

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebrannt, gebürstet und geölt	19	146	138	280	5
 gebrannt, gebürstet und geölt	19	176	168	210	5

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2

GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gebrannt, geölt mit Complex
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebrannt, gebürstet und geölt	19	1000	4

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Lärche natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	90-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

Andere Dimensionen auf Anfrage

VULCANO

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)			VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
Federmaß		Deckmaß			
 verkohlt und fixiert	24	140	140	280	5
 verkohlt und fixiert	24	170	170	210	5

PROFIL	Fremde Feder
DOPPELENDPROFILIERUNG	Nein
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 12% +/- 2

GEWICHT	620 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	keine

GRANDES JORASSES

EICHE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 0,6 - 1,8

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)		
	STÄRKE	BREITE		PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
		Federmaß	Deckmaß		
 gebürstet, geölt	20	nach Verfügbarkeit			5
 gehackt, gebürstet	20	nach Verfügbarkeit			5
 gehackt, gebürstet, geölt	20	nach Verfügbarkeit			5
 gehackt, geprägt, gebürstet	20	nach Verfügbarkeit			5
 gehackt, geprägt, gebürstet, geölt	20	nach Verfügbarkeit			5

PROFIL GLK

DOPPELENDPROFILIERUNG Nein

QUALITÄT rustikal

ZERTIFIKATE keine

FEUCHTIGKEIT kd 12% +/- 2

GEWICHT 870 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG keine

HOBELUNG schöne Seite

VERWENDUNG innen

MODIFIKATION keine

PLATTE (3-schichtig)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
			auf Anfrage

QUALITÄT natur

FEUCHTIGKEIT kd 12% +/- 2

MITTELLAGEN Fichte natur

DECKLAGENSTÄRKE 6 mm

DECKLAMELLENBREITE nach Verfügbarkeit

EMISSIONSKLASSE E1

VERLEIMUNG AW 100

VERWENDUNG innen

PALETTENANGABEN

DACHSTEIN / MONTE ROSA

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
24	195	180	4,2	4	168	0,75	1,2	4,2	127,01	1463,13
24	245	230	4,2	4	112	0,75	1,2	4,2	108,19	1246,37
24	295	280	4,2	4	84	0,75	1,2	4,2	98,78	1137,99
24	195	180	5,1	4	168	0,75	1,2	5,1	154,22	1776,66
24	245	230	5,1	4	112	0,75	1,2	5,1	131,38	1513,45
24	295	280	5,1	4	84	0,75	1,2	5,1	119,95	1381,85

MONT BLANC 212° - 190° / GRAN PARADISO 212° - 190°

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	145	137	3,9	5	280	0,75	1,2	3,9	149,60	1222,26
19	170	162	3,9	5	210	0,75	1,2	3,9	132,68	1083,98
19	195	187	3,9	5	210	0,75	1,2	3,9	153,15	1251,26
19	220	212	3,9	5	175	0,75	1,2	3,9	144,69	1182,12
19	145	137	4,2	5	280	0,75	1,2	4,2	161,11	1316,29
19	170	162	4,2	5	210	0,75	1,2	4,2	142,88	1167,36
19	195	187	4,2	5	210	0,75	1,2	4,2	164,93	1347,51
19	220	212	4,2	5	175	0,75	1,2	4,2	155,82	1273,05
19	145	137	4,5	5	280	0,75	1,2	4,5	172,62	1410,31
19	170	162	4,5	5	210	0,75	1,2	4,5	153,09	1250,75
19	195	187	4,5	5	210	0,75	1,2	4,5	176,72	1443,76
19	220	212	4,5	5	175	0,75	1,2	4,5	166,95	1363,98
19	145	137	4,8	5	280	0,75	1,2	4,8	184,13	1504,33
19	170	162	4,8	5	210	0,75	1,2	4,8	163,30	1334,13
19	195	187	4,8	5	210	0,75	1,2	4,8	188,50	1540,01
19	220	212	4,8	5	175	0,75	1,2	4,8	178,08	1454,91
19	145	137	5,1	5	280	0,75	1,2	5,1	195,64	1598,35
19	170	162	5,1	5	210	0,75	1,2	5,1	173,50	1417,51
19	195	187	5,1	5	210	0,75	1,2	5,1	200,28	1636,26
19	220	212	5,1	5	175	0,75	1,2	5,1	189,21	1545,85

GROSSGLOCKNER / MARMOLADA / MATTERHORN

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	154,56	1409,59
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	141,12	1287,01
19	196	188	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	157,92	1440,23

ZUGSPITZE

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	5,1	5	280	0,75	1,2	5,1	197,06	1797,22
19	176	168	5,1	5	210	0,75	1,2	5,1	179,93	1640,94
19	196	188	5,1	5	210	0,75	1,2	5,1	201,35	1836,29

MARMOLADA VECCHIA

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	154,56	1409,59
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	141,12	1287,01
19	196	188	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	157,92	1440,23

PIZ BADILE

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	136	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	152,32	1794,33
19	196	186	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	156,24	1840,51

PIZ BERNINA

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	154,56	1820,72
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	141,12	1662,39
19	196	188	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	157,92	1860,30
19	146	138	5,0	5	280	0,75	1,2	5,0	193,20	2275,90
19	176	168	5,0	5	210	0,75	1,2	5,0	176,40	2077,99
19	196	188	5,0	5	210	0,75	1,2	5,0	197,40	2325,37
24	146	131	4,0	4	224	0,75	1,2	4,0	117,38	1746,55
24	196	181	4,0	4	168	0,75	1,2	4,0	121,63	1809,88
24	245	230	4,0	4	112	0,75	1,2	4,0	103,04	1533,24
24	146	131	5,0	4	224	0,75	1,2	5,0	146,72	2183,19
24	196	181	5,0	4	168	0,75	1,2	5,0	152,04	2262,36
24	245	230	5,0	4	112	0,75	1,2	5,0	128,80	1916,54

PIZ BUIN

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	154,56	1820,72
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	141,12	1662,39
19	146	138	5,0	5	280	0,75	1,2	5,0	193,20	2275,90
19	176	168	5,0	5	210	0,75	1,2	5,0	176,40	2077,99

PIZ LAGREV

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	142	134	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	112,56	1240,41
19	172	164	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	137,76	1518,12

PIZ LINARD / COLOR

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	196	186	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	156,24	1840,51
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	141,12	1662,39

PIZ NAIR

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	142	134	4,0	5	280	0,75	1,2	3,6	150,08	1653,88
19	167	159	4,0	5	210	0,75	1,2	3,6	133,56	1471,83
19	190	182	4,0	5	210	0,75	1,2	3,6	152,88	1684,74

VESUV

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
19	146	138	4,0	5	280	0,75	1,2	3,6	154,56	1820,72
19	176	168	4,0	5	210	0,75	1,2	3,6	141,12	1662,39

VULCANO

PRODUKTABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)				VERPACKUNG (Stück)		PAKETGRÖSSE (m)				
STÄRKE	BREITE		LÄNGE	FOLIERT ZU	PAKET-EINHEIT	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT (Kg)
	Federmaß	Deckmaß								
24	140	140	4,0	5	280	0,75	1,2	4,0	163,52	1926,27
24	170	170	4,0	5	210	0,75	1,2	4,0	147,84	1741,56


BESCHICHTUNG ALPINE WANDPANEELLE

HOLZART	BESCHICHTUNGSART				
	Öle & Wachse	Lasuren	positiv Beizen	Lacke	
	COMPLEX HOLZ- SCHUTZ- WACHS	JOTUN PANELLAKK* ¹	ADLER AQUA- POSITIV	ADLER PUR NATURMATT	
	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	2-facher Auftrag
MONT BLANC 212°	X	X		X	X
GRAN PARADISO 212°	X	X		X	X
MONT BLANC 190°	X	X		X	X
GRAN PARADISO 190°	X	X		X	X
GROSSGLOCKNER	X	X	X	X	X
DACHSTEIN	X	X	X	X	X
MATTERHORN	X	X		X	X
MARMOLADA	X	X		X	X
MARMOLADA VECCHIA	X	X		X	X
ZUGSPITZE	X	X		X	X
MONTE ROSA	X	X		X	X
PIZ PALÜ	X	X		X	X
PIZ BERNINA	X	X		X	X
PIZ BUIN	X	X		X	X
PIZ BADILE	X	X		X	X
PIZ LAGREV	X	X		X	X
PIZ NAIR	X	X		X	X
VESUV	X	X		X	X
VULCANO				X	X
WILDER KAISER	X	X		X	X


*¹ in allen Farbtönen erhältlich

PROFILE


C 01

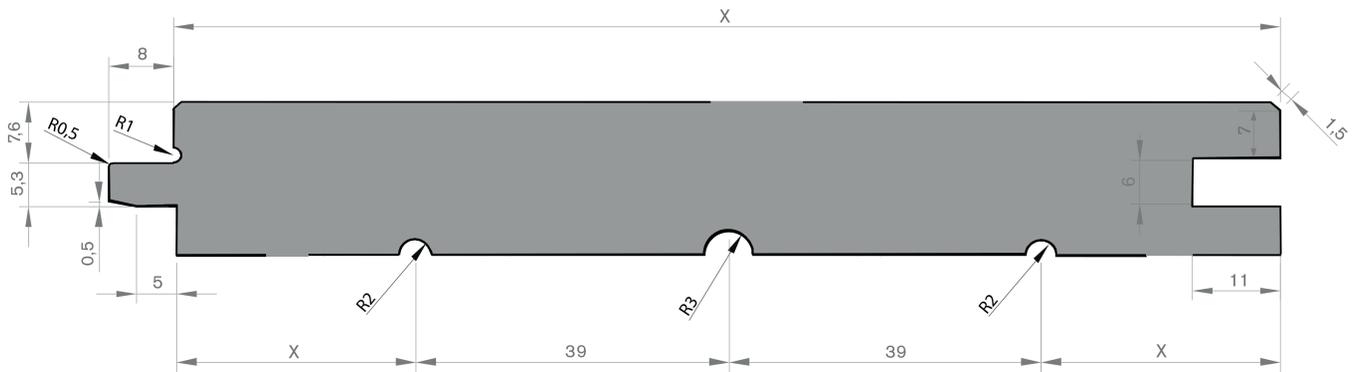


C 02

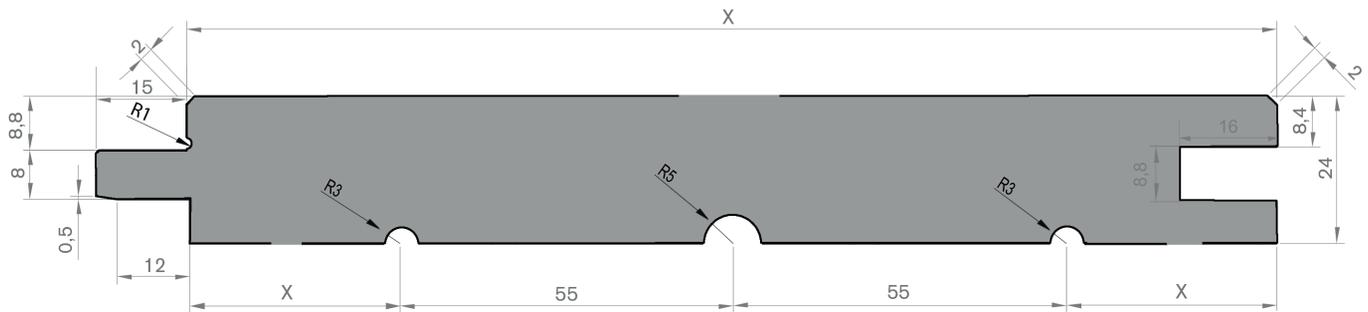

C 04

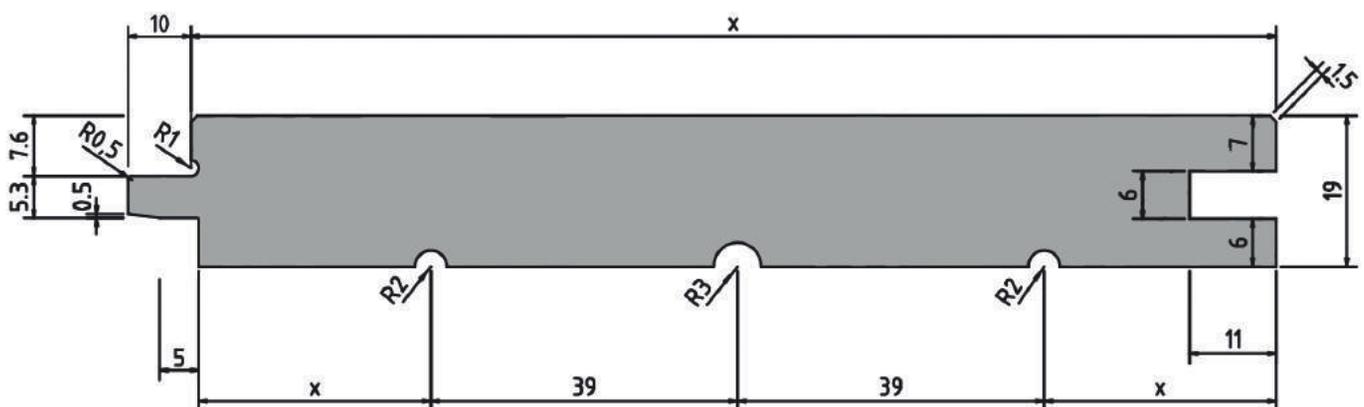

W 01

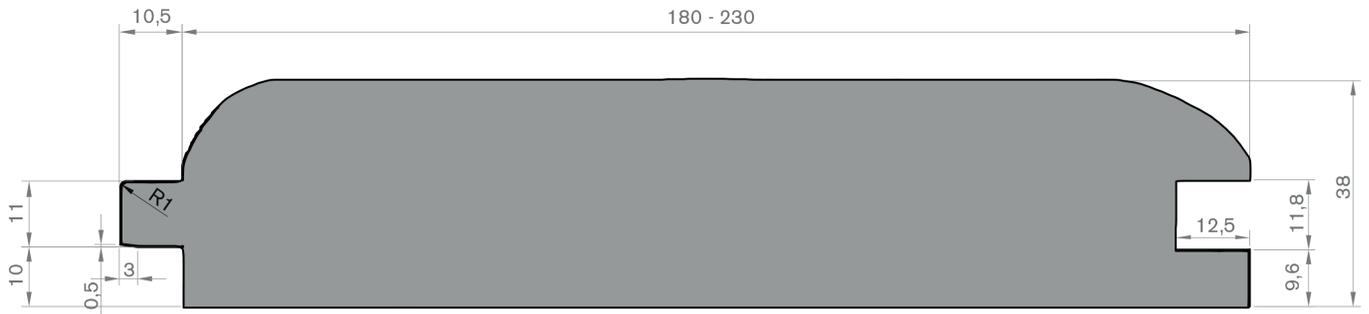

C00



MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN



ALTHOLZ

PRODUKTNAME

ÄTNA

ÄTNA ROHWARE

ÄTNA HANDGEHACKT

ÄTNA IRREGOLARE

PLATTEN

ÄTNA BRAUN, GRAU, SONNENVERBRANNT (M1, M2, M3)

HOLZART

Fichte, Tanne, Kiefer, sonnenverbrannt. Oberfläche: leicht gebürstet

Fichte, Tanne, Kiefer, sonnenverbrannt. Oberfläche: gereinigt

Fichte, Tanne, Kiefer, sonnenverbrannt.

Fichte, Tanne, Kiefer. Oberfläche: gebürstet

ÄTNA

ORIGINAL SONNENVERBRANNTTE BRETTER AUS ALTHOLZ
GEMISCHTE FARBTÖNE



ROH GEMISCHT

HOLZART: Fichte / Tanne / Kiefer
FARBE: gemischt, grau - braun
OBERFLÄCHE: gereinigt, leicht gebürstet
FEUCHTIGKEIT: kammergetrocknet, ca. 12%



gemischte Breiten: 100 - 250 mm (anfallend)

gemischte Längen: 2 - 4 m

Stärken: 18 - 25 mm

Optional: (gegen Aufpreis)

gebürstet

Rückseite gehobelt


Nut Feder (längsseitig)

4-seitig profiliert, foliert, Fixbreiten sortiert:
ca. 96, 116, 146, 176, 196, 220 (anfallend)

*Paketgröße 70m²

ROH BRAUN

HOLZART: Fichte / Tanne / Kiefer
FARBE: braun
OBERFLÄCHE: gereinigt, leicht gebürstet
FEUCHTIGKEIT: kammergetrocknet, ca. 12%

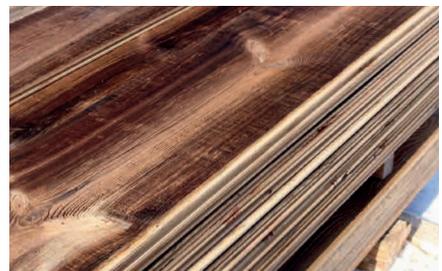

gemischte Breiten: 100 - 250 mm (anfallend)

gemischte Längen: 2 - 4 m

Stärken: 18 - 25 mm

Optional: (gegen Aufpreis)

gebürstet

Rückseite gehobelt

Nut Feder (längsseitig)

4-seitig profiliert, foliert, Fixbreiten sortiert:
ca. 96, 116, 146, 176, 196, 220 (anfallend)

*Paketgröße 70m²

*NACH VERFÜGBARKEIT

ROH GRAU

HOLZART: Fichte / Tanne / Kiefer

FARBE: braun

OBERFLÄCHE: gereinigt, leicht gebürstet

FEUCHTIGKEIT: kammergetrocknet, ca. 12%



gemischte Breiten: 100 - 250 mm (anfallend)

gemischte Längen: 2 - 4 m

Stärken: 18 mm

Optional: (gegen Aufpreis)

gebürstet

Rückseite gehobelt

Nut Feder (längsseitig)

4-seitig profiliert, foliert, Fixbreiten sortiert:
ca. 96, 116, 146, 176, 196, 220 (anfallend)

*Paketgröße 70m²

ORIGINAL HANDGEHACKTE BRETTER UND PFOSTEN

ROH, BESÄUMT, OHNE NUT UND FEDER

HOLZART: Fichte / Tanne / Kiefer

FARBE: gemischte Farbtöne

OBERFLÄCHE: gereinigt

FEUCHTIGKEIT: kammergetrocknet, ca. 12%



gemischte Breiten: 100 - 250 mm (anfallend)

gemischte Längen: 2 - 4 m

Stärken: 35 - 50 mm

Optional: (gegen Aufpreis)

gebürstet

gebürstet und Rückseite gehobelt

besäumt und gebürstet

Nut Feder (längsseitig)

4-seitig profiliert, foliert, Fixbreiten sortiert:
ca. 96, 116, 146, 176, 196, 220 (anfallend)

Auf Anfrage

Sonderlängen

Farbsortierungen

Fixbreiten

Eichenholz

*NACH VERFÜGBARKEIT

IRREGOLARE ÄTNA

ALTHOLZ FICHTE / KIEFER / LÄRCH
SONNENVERBRANT



PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	12% +/- 2

GEWICHT	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	Profil Irregolare
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	vergraut und sonnen- verbrannt

Eine Palette Irregolare enthält 8 Lagen zu je 8 Paketen pro Lage.

Somit ergibt sich pro Palette ein Inhalt von 64 Paketen Irregolare.
Dies entspricht eine Fläche von 51,456 m².

BEISPIELPAKET:

Jedes Paket enthält bereits eine Kombination aus unterschiedlichen Stärken, Breiten und Längen.

STÜCK	STÄRKE (mm)	BREITE (mm)	LÄNGEN (mm)	MENGE (m ²)
1	18-20	122	1100	0,134
1	18-20	61	1100	0,067
2	18-20	61	550	0,067
2	18-20	122	550	0,134
1	25-28	122	1100	0,134
1	25-28	61	1100	0,067
2	25-28	61	550	0,067
2	25-28	122	550	0,134
1 PAKET = 0,804 m ² / 1 PALETTE = 51,456 m ² = 64 PAKETE				0,804

Farbunterschiede werden bei allen Produkten so gering wie möglich gehalten, können jedoch vorkommen.

Bei der Sonderausführung "kammergetrocknet" ist der Insektizidbefall im Auslieferungszustand ausgeschlossen.

Wir bitten um Verständnis, dass nach diesem Zeitpunkt ein möglicher Neubefall außerhalb unseres Einflussbereiches liegt und deshalb nicht ausgeschlossen werden kann.

ALTHOLZ PLATTEN

ÄTNA FICHTE-TANNE-KIEFER BRAUN, GRAU, SONNENVER- BRANNT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet	21	1220	3,6*

QUALITÄT	natur
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte-Kiefer Altholz
DECKLAGENSTÄRKE	ca. 6-8 mm

DECKLAMELLENBREITE	ca. 80-200 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

IRREGOLARE WOHNWÄNDE

PRODUKTNAME

ÄTNA

PIZ PALÜ

GRANDES JORASSES

GRAND PARADISO

PIZ BERNINA

ZUSATZMATERIAL

HOLZART

Altholz Fichte/Kiefer/Lärche, sonnengebrannt

heimische Zirbe, natur. Oberfläche: gebürstet

Eiche, natur. Oberfläche: gebürstet

nordische Fichte und Kiefer, thermisch behandelt bei 212°. Oberfläche: gebürstet

sibirische Lärche, natur. Oberfläche: gebürstet

Verlegehinweis

ÄTNA

ALTHOLZ FICHTE / KIEFER / LÄRCH
SONNENVERBRANNT



IRREGULARE
WOHNWÄNDE

PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	12% +/- 2

GEWICHT	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	Profil Irregolare
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	sonnenverbrannt

PIZ PALÜ

HEIMISCHE ZIRBE, NATUR
GEBÜRSTET



PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	11% +/- 2

GEWICHT	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite Profil Irregolare
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

GRANDES JORASSES

EICHE, NATUR
GEBÜRSTET



IRREGOLARE
WOHNWÄNDE

PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	11% +/- 2

GEWICHT	600 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	schöne Seite Profil Irregolare
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

GRAN PARADISO

NORDISCHE FICHTE UND KIERFER
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
GEBÜRSTET



PROFIL	Irregolare
DOPPELENDPROFILIERUNG	ja
QUALITÄT	natur
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	7% +/- 2

GEWICHT	430 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite Profil Irregolare
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°

PALETTENINHALT

Eine Palette Irregolare enthält 8 Lagen zu je 8 Paketen pro Lage.

Somit ergibt sich pro Palette ein Inhalt von 64 Paketen Irregolare.
Dies entspricht eine Fläche von 51,456 m².


BEISPIELPAKET:

Jedes Paket enthält bereits eine Kombination aus unterschiedlichen Stärken, Breiten und Längen.

STÜCK	STÄRKE (mm)	BREITE (mm)	LÄNGEN (mm)	MENGE (m ²)
1	19	122	1100	0,134
1	19	61	1100	0,067
2	19	61	550	0,067
2	19	122	550	0,134
1	27	122	1100	0,134
1	27	61	1100	0,067
2	27	61	550	0,067
2	27	122	550	0,134
1 PAKET = 0,804 m ² / 1 PALETTE = 51,456 m ² = 64 PAKETE				0,804

Alle Irregolare haben eine Längentoleranz von +- 1 mm.

VERLEGEHINWEIS

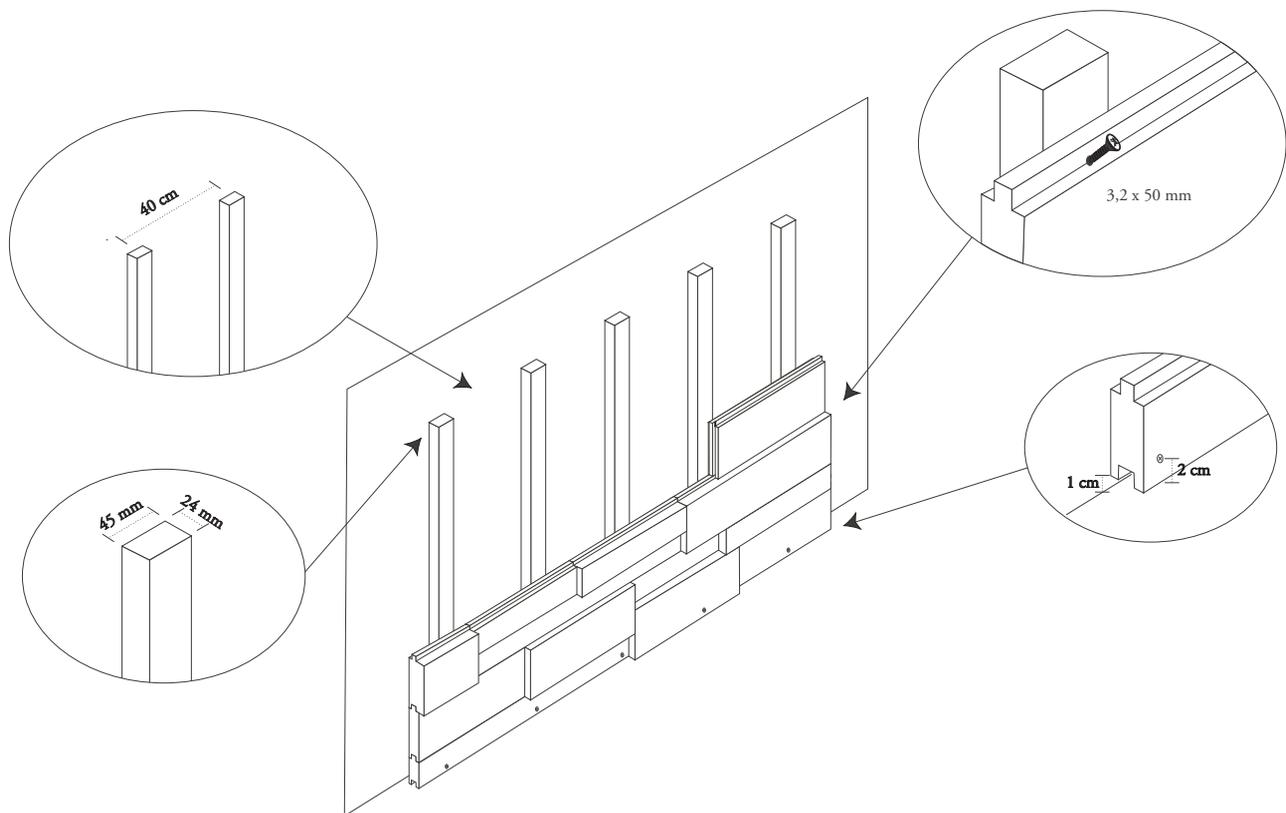

- 1 Lattung - Unterkonstruktion aus Fichte, Latten gehobelt, mindestens 24 x 45 mm
- 2 Abstand der Lattung - Achsmaß: 40 cm
- 3 Abstand vom Boden zur ersten Bretterreihe - 1 cm (Bodenabstand)
- 4 Mit der Wasserwaage kontrollieren.
- 5 Erste Reihe verlegen und Endstück auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- 6 Mit der Wasserwaage kontrollieren.
- 7 Erste Bretterreihe sowohl sichtbar mit 2 cm Abstand zur Bodenkante, als auch über die Feder im 45° Winkel verschrauben. (Schrauben: F-Bohr Fix selbstschneidend 3,2 x 50 mm)
- 8 Mit dem Abschnittstück kann wieder begonnen werden.
- 9 Die folgenden Reihen individuell zusammenstellen und jedes Brett im 45° Winkel verschrauben.
- 10 Die letzte Bretterreihe auf die gewünschte Höhe schneiden und sichtbar im Abstand von 2 cm zur Oberkante auf jede Unterkonstruktionslatte verschrauben.

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

DESIGNPLATTEN

PRODUKTNAME

MONT BLANC 212°

GRAN PARADISO 212°

MONT BLANC 190°

GRAN PARADISO 190°

GROSSGLOCKNER

DACHSTEIN

MATTERHORN

MARMOLADA

MARMOLADA VECCHIA

ZUGSPITZE

MONTE ROSA

PIZ PALÜ

PIZ BERNINA

PIZ BUIN

PIZ BADILE

PIZ NAIR

VESUV

HOLZART

nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gehackt

nordische Fichte, thermisch behandelt. Varianten: geschliffen oder gebürstet

nordische Fichte, thermisch behandelt. Oberfläche: gehackt

nordische Fichte, thermisch behandelt. Varianten: geschliffen oder gebürstet

heimische Fichte, natur. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

nordische Fichte, natur. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

heimische Fichte, rustikal. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

heimische Fichte, rustikal, gedämpft. Varianten: gehackt oder gebürstet

heimische Fichte, rustikal, gedämpft. Oberfläche: gehackt und gealtert

nordische Fichte, natur, gedämpft. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

nordische Fichte, natur, gedämpft. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

heimische Zirbe, natur. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

heimische Lärche, natur. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

heimische Lärche, natur, gedämpft. Varianten: geschliffen, gebürstet oder gehackt

sibirische Lärche, natur, gedämpft. Oberfläche: Bandsägeschnitt mit Wasserflecken

sibirische Lärche, thermisch behandelt. Varianten: gebürstet, gehackt oder Bandsägeschnitt

heimische Lärche, natur. Oberfläche: gebrannt, gebürstet und geölt

ALTHOLZ PLATTEN

**ÄTNA BRAUN, GRAU, SONNEN-
VERBRANNT** (M1, M2, M3)

Fichte, Tanne, Kiefer. Oberfläche: gebürstet

SONSTIGE PLATTEN

NATURHOLZPLATTE

Lärche und Fichte, natur

OSB PLATTEN

SCHALTAFELN

gelb beschichtet

MONT BLANC 212°

(3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE

THERMISCH BEHANDELT BEI 212°



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	5-7 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

PLATTEN

GRAN PARADISO 212°

(3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE

THERMISCH BEHANDELT BEI 212°



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

MONT BLANC 190°

(3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE

THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt (1-s)	23	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	5-7 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

PLATTEN

GRAN PARADISO 190°

(3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE

THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	4,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fi natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi Thermo NSi

GROSSGLOCKNER (3-schichtig)

HEIMISCHE FICHTE
NATUR



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt (1-s)	23	2000	4,96

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	ca. 120 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi natur NSi

DACHSTEIN (3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE
NATUR



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	ca. 120 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

MATTERHORN (3-schichtig)

HEIMISCHE FICHTE
RUSTIKAL



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96

QUALITÄT	SI/SI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal NSi

MARMOLADA (3-schichtig)

HEIMISCHE FICHTE
RUSTIKAL, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96
 gehackt (1-s)	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal gedämpft NSi

MARMOLADA VECCHIA

(3-schichtig)

HEIMISCHE FICHTE

RUSTIKAL, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gehackt und gealtert	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Fi rustikal gedämpft NSI

ZUGSPITZE (3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE

NATUR, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	110-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

MONTE ROSA (3-schichtig)

NORDISCHE FICHTE
NATUR, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	2050	5,05
 gebürstet (1-s)	19	1025/2050	5,05
 gehackt (1-s)	19	2050	5,05

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	110-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

PIZ PALÜ (3-schichtig)

HEIMISCHE ZIRBE
NATUR



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen		auf Anfrage	
 gebürstet (1-s)		auf Anfrage	
 gehackt (1-s)		auf Anfrage	

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	110-150 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen

PIZ BERNINA (3-schichtig)

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 geschliffen	19	1250	4
 gebürstet (1-s)	19	1250	4
 gehackt (1-s)	19	1200	4

QUALITÄT	A/B
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	heimische Lärche
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	90-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen

PIZ BUIN (3-schichtig)

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	20	2000	3,96
 gehackt (1-s)	23	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 8,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	142 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	geschliffen/gebürstet: AW 100 gehackt: Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä gedämft NSI

PIZ BADILE (3-schichtig)

SIBIRISCHE LÄRCHE
NATUR, GEDÄMPFT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 Bandsägeschnitt mit Wasserflächen	21	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Lärche natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä gedämpft NSI

PIZ NAIR (3-schichtig)

SIBIRISCHE LÄRCHE
THERMISCH BEHANDELT BEI 190°



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet (1-s)	19	2000	3,96
 Bandsägeschnitt (1-s)	21	2000	3,96

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte natur
DECKLAGENSTÄRKE	6,4 mm 7,1 mm

DECKLAMELLENBREITE	137 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen
RÜCKLAGE	Lä NSI

VESUV (3-schichtig)

HEIMISCHE LÄRCHE
NATUR



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebrannt, gebürstet und geölt	19	1000	4

QUALITÄT	SI/NSI
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Lärche natur
DECKLAGENSTÄRKE	6 mm

DECKLAMELLENBREITE	90-140 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	AW 100
VERWENDUNG	innen

PLATTEN

ALTHOLZ PLATTEN

ÄTNA FICHTE-TANNE-KIEFER BRAUN, GRAU, SONNENVERBRANNT



OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE
 gebürstet	21	1220	3,6*

QUALITÄT	natur
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2
MITTELLAGEN	Fichte-Kiefer Altholz
DECKLAGENSTÄRKE	ca. 6-8 mm

DECKLAMELLENBREITE	ca. 80-200 mm
EMISSIONSKLASSE	E1
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff
VERWENDUNG	innen

NATURHOLZPLATTE (3-schichtig)

FICHTE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität	
STÄRKE	BREITE	LÄNGE		
19	2050	5,05	geschliffen, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	geschliffen, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	geschliffen, A/B
19	2050	5,05	gebürstet, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	gebürstet, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	gebürstet, A/B
19	2050	5,05	gehackt, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	gehackt, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	gehackt, A/B
19	2050	5,05	C+/C	
			Großformat inkl. Zuschnitt	C+/C
			Kommission inkl. Zuschnitt	C+/C
27	2050	5,05	B/C+	
			Großformat inkl. Zuschnitt	B/C+
			Kommission inkl. Zuschnitt	B/C+

LÄRCHE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität	
STÄRKE	BREITE	LÄNGE		
19	2050	5,05	geschliffen, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	geschliffen, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	geschliffen, A/B
19	2050	5,05	gebürstet, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	gebürstet, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	gebürstet, A/B
19	2050	5,05	gehackt, A/B	
			Großformat inkl. Zuschnitt	gehackt, A/B
			Kommission inkl. Zuschnitt	gehackt, A/B
19	2050	5,05	B/C+	
			Großformat inkl. Zuschnitt	B/C+
			Kommission inkl. Zuschnitt	B/C+

OSB PLATTEN




ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
15	625	2,5	stumpf NF
18	625	2,5	stumpf NF
22	625	2,5	stumpf NF
15	1250	5,0	stumpf
	Großformat inkl. Zuschnitt		stumpf
	Kommission inkl. Zuschnitt		stumpf
18	1250	5,0	stumpf
	Großformat inkl. Zuschnitt		stumpf
	Kommission inkl. Zuschnitt		stumpf
22	1250	5,0	stumpf
	Großformat inkl. Zuschnitt		stumpf
	Kommission inkl. Zuschnitt		stumpf

SCHALTAFELN

GELB BESCHICHTET

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
27	500	2,0
27	500	2,5
27	1000	2,0
27	1000	2,5

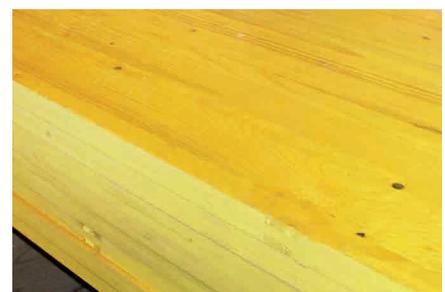

Sonderformate auf Anfrage

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

KONSTRUKTIONSHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
FICHTE KANTHOLZ	gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet
FICHTE DEKOBALKEN	gedämpft und sägerau, 4-seitig gehackt/gebürstet
FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ	gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet
LÄRCHE KANTHOLZ	gedämpft und sägerau, Varianten: sägerau, gebürstet oder gehackt/gebürstet
FICHTE DEKOBALKEN	gedämpft und sägerau, 4-seitig behauen
FICHTE BRETTSCHICHTHOLZ	gedämpft und sägerau, Varianten: gehobelt, gebürstet oder gehackt/gebürstet

BRETTSCHICHTHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
BSH LAGERWARE	Fichte und Lärche Sicht, Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ

PRODUKTNAME	HOLZART
KVH LAGERWARE	Nicht Sicht, Ersatz BSH Duo
DUO/TRIO DUPLEX BALKEN	Varianten: gebürstet oder gehackt/gebürstet

FICHTE

KANTHOLZ

 **GEDÄMPFT, SÄGERAU**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200



OBERFLÄCHE		LÄNGEN
 sägerau		3/6
 sägerau		4/5
 sägerau		7/8/9

Aufpreise:

OBERFLÄCHE	PREISE (€/m ²)
 gebürstet	12,50
 gehackt, gebürstet*	21,50

*Teilhacken auf Anfrage

DEKOBALKEN

 **GEDÄMPFT**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/100, 120/120, 120/180, 160/200, 180/180, 200/200

OBERFLÄCHE	LÄNGE
  4-seitig gehackt, gebürstet*	4/5

*Teilhacken auf Anfrage

BRETTSCHICHTHOLZ

 **GEDÄMPFT**

SORTIERUNG: GL20

DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

OBERFLÄCHEN
 gehobelt

Aufpreise:
OBERFLÄCHE
 gebürstet
 gehackt, gebürstet

*Teilhacken auf Anfrage

LÄRCHE

KANTHOLZ

 **GEDÄMPFT, SÄGERAU**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/140, 140/140, 140/200, 160/160, 100/200, 140/240, 160/240, 200/200

OBERFLÄCHE		LÄNGEN
	sägerau	3/6
	sägerau	4/5
	sägerau	7/8

Aufpreise:

OBERFLÄCHE	
	gebürstet
	gehackt, gebürstet*

*Teilhacken auf Anfrage

DEKOBALKEN

 **GEDÄMPFT**

STANDARDDIMENSIONEN (mm):

100/100, 120/120, 140/140, 160/160

OBERFLÄCHE	LÄNGEN
4-seitig behauen	4/5

Mit unregelmäßiger Waldkante, mit Kern, Ware konisch

BRETTSCHICHTHOLZ

 **GEDÄMPFT**

SORTIERUNG: GL 20

DIMENSIONEN UND LÄNGEN NACH HOLZAUSZUG

OBERFLÄCHEN
 gehobelt

Aufpreise:

OBERFLÄCHE
 gebürstet
 gehackt, gebürstet

*Teilhacken auf Anfrage



BSH-LAGERWARE

FICHTE SICHT (SI)



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE
80	120/140(VM 160)/160	13,50
100	100(VM 120)/120/140(VM 160)/160/200	13,50
120	120/160/200/240	13,50
140	140(VM 160)/160/200/240	13,50
160	160/200/240/280/320	13,50

Aufpreise:

ÖBERFLÄCHE

-  gebürstet
-  gehackt, gebürstet*¹

*¹ Teilhacken auf Anfrage

INDUSTRIEQUALITÄT	Abschlag BSH NSI -20,00 € per m ²
VERRRECHNUNGS- MASS (VM)	Berechnung: BSH Breiten 20 mm, Höhen 40 mm

Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werktage)

LÄRCHE SICHT (SI)

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE
		auf Anfrage

Aufpreise:

ÖBERFLÄCHE

-  gebürstet
-  gehackt, gebürstet*¹

*¹ Teilhacken auf Anfrage

KVH

NICHT SICHT (NSI)

LÄNGEN (m): 4-13

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITEN	LÄNGEN
60	80-300	L
80	80-300	L
100	80-300	L
120	120-240	L
140	140-240	L
160	160-200	13



ERSATZ BSH/DUO

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
160	160/200/240	

DUO/TRIO DUPLEX BALKEN

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)		
STÄRKE	BREITE	LÄNGE
diverse Dimensionen, Qualität Sicht*2		

*2 Qualität Premium Sicht auf Anfrage

Aufpreise:

OBERFLÄCHE



gebürstet



gehackt, gebürstet*1

*1 Teilhacken auf Anfrage

Andere Dimensionen auf Bestellung (10-12 Werkzeuge)



MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

BÖDEN

VOLLHOLZBÖDEN

SCHIFFBODEN FICHTE

HOLZART

heimische Fichte, natur, Varianten: gehobelt, gebürstet oder geölt

SCHIFFBODEN LÄRCHE

sibirische Lärche, natur, Varianten: gehobelt, geschliffen, gebürstet oder geölt

SYSTEMFUSSBODEN LÄRCHE

sibirische Lärche, natur, Varianten: geschliffen, gebürstet oder geölt
sibirische Lärche, rustikal, Varianten: geschliffen, gebürstet oder geölt

SYSTEMFUSSBODEN EICHE

Eiche, natur, 4-seitig Nut Feder, Oberfläche: gebürstet und geölt

3-SCHICHT HOLZBÖDEN

LANDHAUSDIELEN LÄRCHE

3-S Gebirgslärche, Piz Bernina, natur, geölt, Oberfläche: gebürstet und geölt

LANDHAUSDIELEN EICHE

3-S Eiche, Grandes Jorasses, natur, geölt, Oberfläche: gebürstet und geölt

ZUSATZMATERIAL

Zusatzartikel

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

VOLLHOLZBÖDEN

SCHIFFBODEN FICHTE

HEIMISCHE FICHTE
NATUR



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
 gehobelt	20	108	4	5
 gebürstet		Aufpreis		
 geölt		Aufpreis		

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Nein
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 11 +/- 2

GEWICHT	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gegen Aufpreis
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

SCHIFFBODEN SIBIRISCHE LÄRCH E

NATUR



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
 gehobelt	20	108	4	5
 geschliffen	20	137	4	5
 geschliffen	24	137	4	4
 gebürstet	Aufpreis			
 geölt	Aufpreis			

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja (Position 1: Nein)
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2

GEWICHT	600 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gegen Aufpreis
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

SYSTEMFUSSBODEN SIBIRISCHE LÄRCH

NATUR (DIN A)



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 1,973

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
 geschliffen	19	135	1,973	6
 gebürstet		Aufpreis		
 geölt		Aufpreis		

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2

GEWICHT	600 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gegen Aufpreis
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

RUSTIKAL (DIN B)



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 1,973

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
 geschliffen	19	135	1,973	6
 gebürstet		Aufpreis		
 geölt		Aufpreis		

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2

GEWICHT	600 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gegen Aufpreis
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

*NACH VERFÜGBARKEIT

SYSTEMFUSSBODEN EICHE

NATUR (WIE GEWACHSEN)
4-SEITIG NUT FEDER



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 0,6 - 2,2

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
 gebürstet, geölt	20	160	L	

PROFIL	C 01 Rückseite Entlastungsschnitte
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	keine
FEUCHTIGKEIT	kd 10% +/- 2

GEWICHT	670 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	gegen Aufpreis
HOBELUNG	schöne Seite
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

3-SCHICHT HOLZBÖDEN

LANDHAUSDIELEN 3-S GEBIRGSLÄRCHEN NATUR

☞ GEÖLT, NATUR (WIE GEWACHSEN)



PROFILBRETT

LÄNGE (m): 2,4

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
  gebürstet, geölt	15	161	2,4	7

PROFIL	Landhausdielen 3-Schicht
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	PEFC
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	600 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	geölt
HOBELUNG	3-Schicht
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	keine

LANDHAUSDIELEN 3-S EICHE NATUR

☞ GEÖLT, NATUR (WIE GEWACHSEN),
EINBLATT EICHE, GEFAST



PROFILBRETT

LÄNGEN (m): 1,8 - 2,4

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			VERPACKUNG (Stück)
	STÄRKE	BREITE Deckmaß	LÄNGE	FOLIERT ZU
  gebürstet, geölt	15	190	L	7
  gebürstet, geölt	15	250	L	6

Aufpreise:

DESIGNOBERFLÄCHEN

-  handgehobelt
- Wurmstich
- Altholzoptik
-  Bandsäge
- Histor. Oberfläche mit Fase
- gesundastik
- Select

Weitere Modifikationen gegen Aufpreis

PROFIL	Landhausdielen 3-Schicht
DOPPELENDPROFILIERUNG	Ja
QUALITÄT	natur, wie gewachsen
ZERTIFIKATE	Cfls 1
FEUCHTIGKEIT	kd 8% +/- 2

GEWICHT	670 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	diverse
HOBELUNG	3-Schicht
VERWENDUNG	innen
MODIFIKATION	gegen Aufpreis

ZUSATZMATERIAL

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	VERP.EINHEIT	
	Holzbodenseife natur	1 Ltr. 2,5 Ltr. 5 Ltr.	
	Bodenöl natur	1 Ltr. 2,5 Ltr.	
	Intensivreiniger	1 Ltr.	
	Fußboden- schrauben	SIHGA minimontagepack, F-BohrFix ZB, 3,2 x 50 mm	200 Stk.
	Parkettkleber	Sika Parkettklebstoff, 13 kg für max. 18 m ²	1
	Zahnpachtel	Retol Parkettspachtel, B5	1
	Unterlegskork	Trittschalldämmung natur, universell einsetzbar, Fußbodenheizung geeignet, Größe: 2 mm x 1 m x 10 m	1
	Handschleifpad	schwarz (Grundreinigung), grün (Ein- und Zwischenschleifen), weiß (Endpolitur), Größe: 24 x 11,5 cm	1
	Öltuch	Zur Reinigung von Holzböden, Größe: 40 x 40 cm	1

TERRASSEN

PRODUKTNAME	HOLZART
GARDASEE	europäische Esche, thermisch behandelt, Varianten: glatt, gebürstet oder geölt
KEBONY	Pinus Radiata Clear, kebonisiert, Oberfläche: glatt oder geölt
WÖRTHERSEE	nordische Kiefer, thermisch behandelt, Varianten: glatt, gebürstet oder geölt
CHIEMSEE	sibirische Lärche, natur, Varianten: glatt, gebürstet oder geölt
SONSTIGES	
UNTERKONSTRUKTION	Unterkonstruktion, Anleitung, Befestigungsmaterial
ZUSATZMATERIAL	Zusatzartikel, Palettenangaben
BESCHICHTUNG	Beschichtungsübersicht
PROFILE	Senofix, Glattkant, Senohobelung

HOLZ IM GARTEN

PRODUKTNAME	HOLZART
LÄRCHEN ZAUNPROGRAMM	Zaunsteher gerundet, Zaunbretter gerundet, Zaundurchzüge Lärche
LÄRCHEN RUNDSTANGEN	zylindrisch gefräst, zylindrisch gefräst & gespitzt

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8
8641 St. Marein, Österreich
Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0
Fax: +43 3864 / 46 50 - 30
www.mareiner.com
office@mareiner.com
Firmenbuchnummer FN 147001-d
Firmenbuchgericht Leoben
DVR 0885151 - UID: ATU41496207
IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

ART.NR.: T/M2/70-30/00-20
ART.NR.: TZ/00-20
ART.NR.: MBSH/M3/02-30/00-20
ART.NZ.: HIG/00-20

GARDASEE

EUROPÄISCHE ESCH
THERMISCH BEHANDELT BEI 200°C



TERRASSENDIELEN

LÄNGEN (m): 1,6 / 1,9 / 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
Glattkant gerundet oder Senohobelung	20	104	420	5
Glattkant gerundet oder Senohobelung	20	125	315	5
Glattkant gerundet	20	142	280	5
Glattkant gerundet oder Senohobelung	25	104	336	4
Glattkant gerundet oder Senohobelung	25	125	252	4
gebürstet	Aufpreis			
geölt* ¹	Aufpreis			

*¹ z.B. Adler Pullex 1x geölt, weitere Varianten siehe Kapitel Beschichtung

PROFIL	20 x 95-125 Senohobelung oder Glattkant gerundet 20 x 140 Glattkant gerundet 25 x 100-125 Senohobelung oder Glattkant gerundet	GEWICHT	600 kg/m ³
QUALITÄT	Einseitig astrein – Sichtseite im Prinzip fehlerfrei, 10% der gelieferten Menge darf auf der Sichtseite kleine Äste haben	OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
ZERTIFIKATE	PEFC	HOBELUNG	schöne Seite
RESISTENZKLASSE	I	VERWENDUNG	innen und aussen
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2	MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 200°C

TERRASSEN UNTERKONSTRUKTION ESCH, THERMO, MINI BSH, WITTERUNGSBESTÄNDIG VERLEIMT

LÄNGE (m): 4,0

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	
gehobelt und verleimt	45	70	BSH - NSI

UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM MIT MONTAGEFLÜGEL UND THERMOHOLZKERN (Kiefer)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		LÄNGEN (m)
	STÄRKE	BREITE	
natur	35	77	1,1 m
schwarz beschichtet	30	45	5,0 m

*ANDERE LÄNGEN AUF ANFRAGE

KEBONY

PINUS RADIATA CLEAR
KEBONISIERT



TERRASSENDIELEN

LÄNGEN (m): 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
 Senohobelung	21	125	315	4
 geölt mit Senohobelung	gleiche Abmessungen			4

PROFIL	Senohobelung
QUALITÄT	3-seitig astrein
ZERTIFIKATE	FSC
RESISTENZKLASSE	I
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	700 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	Senofix
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	Furfurylisierung (Alkohol)

TERRASSEN UNTERKONSTRUKTION KEBONY, PINUS RADIATA CLEAR

LÄNGEN (m): 4,2 / 4,8 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	
 gehobelt	42	68	A

UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM MIT MONTAGEFLÜGEL UND THERMOHOLZKERN (Kiefer)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		LÄNGEN (m)
	STÄRKE	BREITE	
natur	35	77	1,1 m
schwarz beschichtet	30	45	5,0 m

WÖRTHERSEE

NORDISCHE KIEFER
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°C



TERRASSENDIELEN

LÄNGEN (m): 3,6 / 3,9 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE	FOLIERT ZU
 Glattkant gerundet oder Senohobelung	27	119	252	4
 Glattkant gerundet oder Senohobelung	27	142	224	4
 gebürstet	Aufpreis			
 geölt* ¹	Aufpreis			

*¹ z.B. Adler Pullex 1x geölt, weitere Varianten siehe Kapitel Beschichtung

PROFIL	27 X 119 Glattkant gerundet oder Senohobelung 27 X 142 Glattkant gerundet
QUALITÄT	A/B
ZERTIFIKATE	PEFC
RESISTENZKLASSE	II
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2

GEWICHT	450 kg/m ³
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	linke Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	thermisch behandelt bei 212°C

TERRASSEN UNTERKONSTRUKTION LÄRCH, MINI BSH, WITTERUNGSBESTÄNDIG VERLEIMT

LÄNGE (m): 4,0 / 5,0*

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	
 gehobelt und verleimt	40	70	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	50	80	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	70	70	BSH SI
 gehobelt und verleimt	90	90	BSH NSI

UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM MIT MONTAGEFLÜGEL UND THERMOHOLZKERN (Kiefer)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		LÄNGEN (m)
	STÄRKE	BREITE	
natur	35	77	1,1
schwarz beschichtet	30	45	5,0

CHIEMSEE

SIBIRISCHE LÄRCHE
NATUR



TERRASSENDIELEN

LÄNGEN (m): 4,0 / 5,1 *

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)	
	STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE	BEBÜNDELT ZU
 Glattkant gerundet	27	142	224	4
 Glattkant gerundet	32	116	192	lose
 Glattkant gerundet	32	142	168	3
 Glattkant gerundet	42	142	112	lose
 Glattkant gerundet Rift Halbrift	27	100	280	lose
 gebürstet	Aufpreis			
 geölt* ¹	Aufpreis			

*1 z.B. Adler Pullex 1x geölt, weitere Varianten siehe Kapitel Beschichtung

PROFIL	Glattkant gerundet oder Senohobelung
QUALITÄT	A/B
ZERTIFIKATE	keine
RESISTENZKLASSE	II - III
FEUCHTIGKEIT	kd 16% +/- 2

GEWICHT	600 kg
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	keine
HOBELUNG	rechte Seite
VERWENDUNG	innen und aussen
MODIFIKATION	keine

TERRASSEN UNTERKONSTRUKTION LÄRCHE, MINI BSH, WITTERUNGSBESTÄNDIG VERLEIMT

LÄNGE (m): 4,0 / 5,0*

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	
 gehobelt und verleimt	40	70	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	50	80	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	70	70	BSH SI
 gehobelt und verleimt	90	90	BSH NSI

UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM MIT MONTAGEFLÜGEL UND THERMOHOLZKERN (Kiefer)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm)		LÄNGEN (m)
	STÄRKE	BREITE	
natur	35	77	1,1
schwarz beschichtet	30	45	5,0

*NACH VERFÜGBARKEIT

TERRASSEN UNTERKONSTRUKTION

ESCHE, MINI BSH, WITTERUNGSBESTÄNDIG VERLEIMT

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
 gehobelt und verleimt	45	70	4,0	BSH - NSI

KEBONY, PINUS RADIATA CLEAR

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
 gehobelt	42	68	4,2/4,8*	A


LÄRSCHE, MINI BSH, WITTERUNGSBESTÄNDIG VERLEIMT

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
 gehobelt und verleimt	40	70	4,0*	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	40	70	5,0*	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	50	80	4,0*	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	50	80	5,0*	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	70	70	4,0*	BSH SI
 gehobelt und verleimt	70	70	5,0*	BSH SI
 gehobelt und verleimt	90	90	4,0*	BSH NSI
 gehobelt und verleimt	90	90	5,0*	BSH NSI

UNTERKONSTRUKTION AUS ALUMINIUM MIT MONTAGEFLÜGEL UND THERMOHOLZKERN (Kiefer)

OBERFLÄCHEN	ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			QUALITÄT
	STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
natur	35	77	1,1	
schwarz beschichtet	30	45	5,0	

ANLEITUNG UNTERKONSTRUKTION

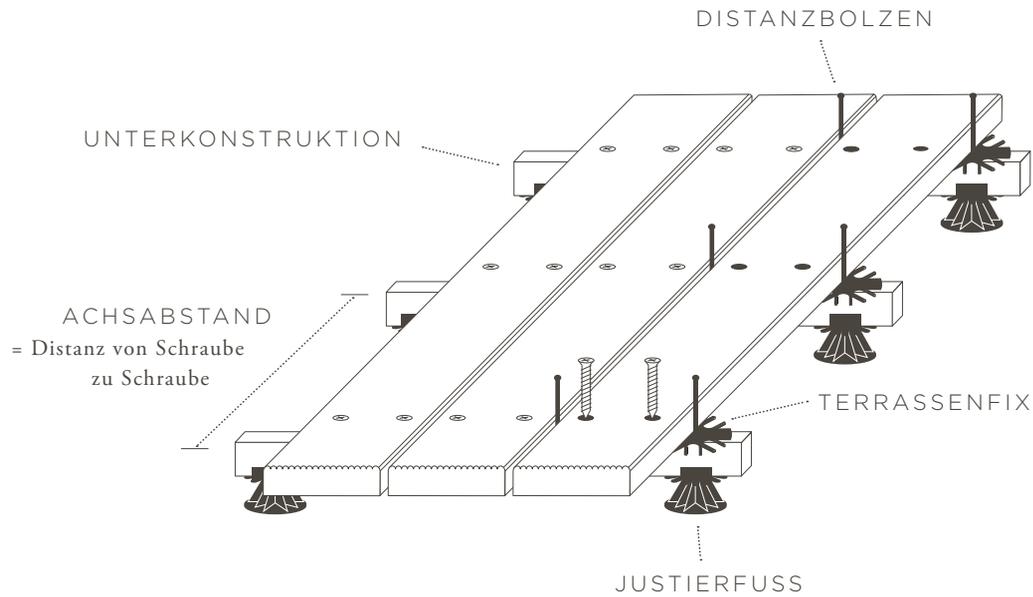

ÜBERSICHT

TERRASSENART	STÄRKE (mm)	SCHRAUBENART	MAX. ACHSENABSTAND
Gardasee - Thermoeseche	20	L-GoFix 5,0 x 60	40 cm
	25	L-GoFix 5,0 x 70	50 cm
Kebony - Pinus Radiata Clear	21	L-GoFix 5,0 x 70	50 cm
Wörthersee - Thermokiefer	27	L-GoFix 5,0 x 80	40 cm
Chiemsee - Lärche	27	L-GoFix 5,0 x 80	50 cm
	32	L-GoFix 5,0 x 90	60 cm

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR TERRASSEN

SICHTBARE BEFESTIGUNG

TFL-SET

bestehend aus:



100 Stück TerrassenFix®II TF
200 Stück Schrauben L-GoFix® MS

HOLZART	STÄRKE (mm)	BREITEN (mm)	SET
Gardasee - Thermoesche	20	95/104/112/125/140	TFL 60
	25	104/125	TFL 70
Kebony - Pinus Radiata Clear	21	125	TFL 70
Wörthersee - Thermokiefer	27	119/142	TFL 80
Chiemsee - Lärche	27	100/142	TFL 80
	32	142	TFL 90

Berechnung:

Pro m² wird ermittelt 1 m² : Abstand Unterkonstruktion in m : (Breite Holzprofil + Fuge in m)



1 Stück Terrassen Fix Bohrsenker TFB mit integriertem Tiefenanschlag

1 Stück Terrassen Fix Schablone TFS

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNGEN

SENOFIX

bestehend aus:



100 Stück SenoFix

HOLZART	STÄRKE (mm)	BREITEN (mm)
Gardasee - Thermoesche	20	95/112/125
	25	100/125
Kebony - Pinus Radiata Clear	21	125
Wörthersee - Thermokiefer	27	119

Berechnung:

Pro m² wird ermittelt 1 m² : Abstand Unterkonstruktion in m : (Breite Terrassendiele + Fuge in m)



1 Stück Terrassen Fix Zwinge TFZ, Spanndistanz: 260 - 780 mm
 1 Stück Fugenabstandhalter für Zwinge
 1 Stück FugiFix Fugenabstandhalter

DIELENFIX KUNSTSTOFF

bestehend aus:



300 Stück DielenFix Kunststoff

HOLZART	STÄRKE (mm)	BREITEN (mm)	SET
Gardasee - Thermoesche	20	95/112/125	DF 17
	25	100/125	DF 22
Kebony - Pinus Radiata Clear	21	125	DF 17
Wörthersee - Thermokiefer	27	119	DF 22
Chiemsee - Lärche	27	100/142	DF 22
	32	142	DF 28

Berechnung:

Mengenermittlung = m² : Abstand Unterkonstruktion : (Breite Fassadendiele + Fuge) x 2

ZUSATZMATERIAL

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	VERP.EINHEIT
 Justi Fix Vlies FV 16 m ²	Vlies aus Polypropylen	1
 Justi Fix JK 50H (30-50 mm) Aufbauhöhe	höhenverstellbar Justierfuß	25
 Justi Fix JK 90H (50-90 mm) Aufbauhöhe		20
 Justi Fix Adapter JFA 35		5
 Justi Fix Adapter JFA 70		5
 Beko Terrasys Stelzlager Stellfuß	18-32 mm	1
 Beko Terrasys Stelzlager Stellfuß	30-65 mm	1
 Beko Terrasys Stelzlager Stellfuß	60-140 mm	1
 Beko Terrasys Stelzlager Stellfuß	140-220 mm	1
 Justi Fix J 3H	Unterlegsgummi	90
 Justi Fix J 5H		60
 Justi Fix J 10H		30
 Justi Fix JM (25-40 mm)	höhenverstellbarer Justierfuß	40
 Justi Fix JM (25-60 mm)		40
 Justi Fix JM (25-80 mm)		UK - Fundament
 Kompe Fix KF 4,5 lfm	universeller konstruktiver Holzschutz	1
 Kompe Fix KF 36 lfm		1
 Kompe Fix KF 90 lfm		1
 Terrassenreiniger	WOCA Exterior Reiniger	1 Ltr. 2,5 Ltr.
 Terrassenöl	WOCA Exterior Öl, Natur, Lärche oder Teak	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.
 Terrassenöl	Adler Pullex Bodenöl, Java oder Kongo	0,75 Ltr. 2,5 Ltr.

PALETTENANGABEN

GARDASEE

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			FOLIERT ZU	PAKETGRÖSSE (m)					
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	STÜCK	STÜCK	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT
20	104	1,6	5	420	0,75	1,2	1,6	69,89	838,66
20	125	1,6	5	315	0,75	1,2	1,6	63,00	756,00
20	142	1,6	5	280	0,75	1,2	1,6	63,62	763,39
20	104	1,9	5	420	0,75	1,2	1,9	82,99	995,90
20	125	1,9	5	315	0,75	1,2	1,9	74,81	897,75
20	142	1,9	5	280	0,75	1,2	1,9	75,54	906,53
20	104	2,2	5	420	0,75	1,2	2,2	87,78	1053,36
20	125	2,2	5	315	0,75	1,2	2,2	86,63	1039,50
20	142	2,2	5	280	0,75	1,2	2,2	87,47	1049,66
20	104	2,5	5	420	0,75	1,2	2,5	109,20	1310,40
20	125	2,5	5	315	0,75	1,2	2,5	98,44	1181,25
20	142	2,5	5	280	0,75	1,2	2,5	99,40	1192,80
20	104	2,8	5	420	0,75	1,2	2,8	122,30	1467,65
20	125	2,8	5	315	0,75	1,2	2,8	110,25	1323,00
20	142	2,8	5	280	0,75	1,2	2,8	111,33	1335,94
20	104	3,1	5	420	0,75	1,2	3,1	135,41	1624,90
20	125	3,1	5	315	0,75	1,2	3,1	122,06	1464,75
20	142	3,1	5	280	0,75	1,2	3,1	123,26	1479,07
25	104	1,6	4	336	0,75	1,2	1,6	55,91	838,66
25	125	1,6	4	352	0,75	1,2	1,6	40,40	756,00
25	104	1,9	4	336	0,75	1,2	1,9	66,39	995,90
25	125	1,9	4	352	0,75	1,2	1,9	59,85	897,75
25	104	2,2	4	336	0,75	1,2	2,2	76,88	1153,15
25	125	2,2	4	352	0,75	1,2	2,2	69,30	1310,40
25	104	2,5	4	336	0,75	1,2	2,5	87,36	1310,40
25	125	2,5	4	352	0,75	1,2	2,5	78,75	1181,25
25	104	2,8	4	336	0,75	1,2	2,8	97,84	1467,65
25	125	2,8	4	352	0,75	1,2	2,8	88,20	1323,00
25	104	3,1	4	336	0,75	1,2	3,1	108,33	1624,90
25	125	3,1	4	352	0,75	1,2	3,1	97,65	1464,75

KEBONY

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			FOLIERT ZU	PAKETGRÖSSE (m)					
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	STÜCK	STÜCK	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT
21	125	2,4	4	315	0,75	1,2	2,4	94,50	1389,15
21	125	3,0	4	315	0,75	1,2	3,0	118,13	1736,44
21	125	3,6	4	315	0,75	1,2	3,6	141,75	2083,73
21	125	4,2	4	315	0,75	1,2	4,2	165,38	2431,01
21	125	4,8	4	315	0,75	1,2	4,8	189,00	2778,30

WÖRTHERSEE

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			FOLIERT ZU	PAKETGRÖSSE (m)					
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	STÜCK	STÜCK	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT
27	119	3,6	4	252	0,75	1,2	3,6	107,96	1253,38
27	142	3,6	4	224	0,75	1,2	3,6	114,51	1329,45
27	119	3,9	4	252	0,75	1,2	3,9	116,95	1357,83
27	142	3,9	4	224	0,75	1,2	3,9	124,05	1440,23
27	119	4,2	4	252	0,75	1,2	4,2	125,95	1462,27
27	142	4,2	4	224	0,75	1,2	4,2	133,59	1551,02
27	119	4,5	4	252	0,75	1,2	4,5	134,95	1566,72
27	142	4,5	4	224	0,75	1,2	4,5	143,14	1661,81
27	119	4,8	4	252	0,75	1,2	4,8	143,94	1671,17
27	142	4,8	4	224	0,75	1,2	4,8	152,68	1772,60
27	119	5,1	4	252	0,75	1,2	5,1	152,93	1775,62
27	142	5,1	4	224	0,75	1,2	5,1	162,22	1883,38

CHIEMSEE

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			FOLIERT ZU	PAKETGRÖSSE (m)					
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	STÜCK	STÜCK	HÖHE	BREITE	LÄNGE	M ²	GEWICHT
27	142	4,0	4	224	0,75	1,2	4,0	127,23	1477,16
27	142	5,1	4	224	0,75	1,2	5,1	162,22	1883,38
32	116	4,0	lose	192	0,75	1,2	4,0	89,09	1225,85
32	116	5,1	lose	192	0,75	1,2	5,1	113,59	1562,96
32	142	4,0	3	168	0,75	1,2	4,0	95,42	1313,03
32	142	5,1	3	168	0,75	1,2	5,1	121,67	1674,12
42	142	4,0	lose	112	0,75	1,2	4,0	63,62	1148,90
42	142	5,1	lose	112	0,75	1,2	5,1	81,11	1464,85
27	100	4,0	lose	112	0,75	1,2	4,0	112,00	1300,32
27	100	5,1	lose	112	0,75	1,2	5,1	142,80	1657,91

BESCHICHTUNG TERRASSEN

	PRODUKTNAME	HOLZART			
		GARDASEE Esche Thermo	KEBONY Pinus Radiata Clear	WÖRTHERSEE Kiefer Thermo	CHIEMSEE Lärche
ÖLE	ADLER PULLEX BODENÖL 2-facher Auftrag	12,50	12,50	12,50	
	RUBIO MONOCOAT EXTERIOR 1-facher Auftrag	10,00	10,00	10,00	10,00
	WOCA Exterior Öl 2-facher Auftrag			12,50	12,50
	JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR 2-facher Auftrag	12,50	12,50	12,50	12,50

Alle Preise: Aufpreise € / m² Deckmaß

Menge:	0 - 30 m ²	+15% + Rüstkosten (150,-)	30 - 100 m ²	+ 15%
	100 - 300 m ²	Preisbasis	300 - 1.000 m ²	- 10%
	> 1.000 m ²	auf Anfrage		

PROFILE

SENOFIX 21 mm KEBONY



GLATTKANT



SENOHOBELUNG



19 mm



27 mm

LÄRCHEN ZAUNPROGRAMM

ZAUNSTEHER GERUNDET



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
90	90	0,98	A/B
90	90	1,30	A/B

ZAUNBRETTER GERUNDET

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	116	0,78	A/B
19	116	0,98	A/B
19	116	1,30	A/B
19	96	0,78	A/B
19	96	0,98	A/B
19	96	1,30	A/B
19	50	0,78	A/B
19	50	0,98	A/B
19	50	1,30	A/B

ZAUNDURCHZÜGE LÄRCHE

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	70	4	BSH Minifase A/B
50	80	3	BSH Minifase A/B*
50	80	4	BSH Minifase A/B
50	80	5	BSH Minifase A/B*

LÄRCHEN RUNDSTANGEN

ZYLINDRISCH GEFRÄST



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)	
STÄRKE	LÄNGE
80	2,0
80	3,0
80	4,0
80	5,0
100	2,0
100	3,0
100	4,0
100	5,0
120	2,0
120	3,0
120	4,0
120	5,0

ZYLINDRISCH GEFRÄST & GESPITZT

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)	
STÄRKE	LÄNGE
60	1,5
60	2,0
60	2,5
80	1,5
80	2,0
80	2,5
100	1,5
100	2,0
100	2,5

FASSADEN

PRODUKTNAME

ÜBERSICHT

PRODUKTART

Fassaden

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com


Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

		HOLZART						
		FICHTE THERMO 212°		KIEFER THERMO 212°	LÄRCHHE			
		19 mm	27 mm	27 mm	19 mm	24 mm	27 mm	
PROFILE	C01 08		X					
	C01 12				X			
	C02			X	X		X	
	S01		X				X	
	T01		X			X		
	GLKR		X	X	X	X	X	X
	R 15		X	X	X	X	X	X
	R 30		X	X	X	X	X	X
	CR		X			X		
	CDR		X			X		
BESCHICHTUNG	RUBIO MONOCOAT EXTERIOR		X	X	X	X	X	X
	JOTUN TREOLJE*1		X	X	X	X	X	X
	JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR		X	X	X	X	X	X
	Trans- parent	JOTUN DEMIDEKK HELMATT (Vorvergrauung)	X	X	X	X	X	X
	Lasie- rend	JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X	X	X	X	X
De- ckend	JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X	X				

*1 in allen Farbtönen erhältlich

HOLZART						OBERFLÄCHEN				
LÄRCHE	LÄRCHE GEDÄMPFT		LÄRCHE THERMO 190°		ESCHE THERMO	gebürstet	gehackt	säge- geschnitten	geschliffen	gebrannt
	33 mm	19 mm	24 mm	19 mm	27 mm	19 mm				
				X		X	X	X	X	X
	X					X	X	X	X	X
			X		X	X	X	X	X	X
			X			X	X	X		X
	X				X	X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	X		X		X	X	X	X		X
	X		X		X	X	X	X		X
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X					

Aus den zahlreichen Kombinationen von Holzart, Modifikation, Profil und Oberflächen-gestaltung des Holzes ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ihre Fassaden-gestaltung, daher wird jeder Auftrag individuell angepasst.

In Absprache mit unseren Verkäufern wird gern ein spezielles Angebot für Sie ausgearbeitet.

Gerne lassen wir Ihnen auch vorab eine Bemusterung zukommen, deren Kosten bei Auftragserteilung rückerstattet werden.

HOBELWARE

PRODUKTNAME

HOBELWARE FICHTE

HOBELWARE LÄRCHE

PRODUKTART

Glattkantbretter, Latten & Staffeln, Sonderartikel

Glattkantbretter, Latten, BSH Minifase

PROFILWARE

PRODUKTNAME

PROFILBRETTER FICHTE

PROFILBRETTER LÄRCHE

PRODUKTART

Fase-Profil, Softline-Profil, Keilnut-Profil, Brandschutz-Profil, Altsteirisches Profil, Rundblockwand-Profil, Schuppenschalung

Heimische Lärche Fase-Profil, Sibirische Lärche Schuppenschalung, Sibirische Lärche, Rautenschalung, Lärche Altsteirisches Profil

SCHNITTHOLZ

PRODUKTNAME

SCHNITTHOLZ FICHTE

SCHNITTHOLZ LÄRCHE

PRODUKTART

Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz

Bretter Seitenware, Bretter Hauptware, Pfosten, Latten, Staffeln, Kantholz

ART.NR.: HW/M3/02-25/00-15
ART.NR.: PW/M2/70-25/00-15
ART.NR.: MBSH/M3/02-30/00-20
ART.NR.: SH/M3-M2-M1/00-25

HOBELWARE FICHTE

FICHTE GLATTKANTBRETTER



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	50	4	A/B 2 Seiten Kanten gerundet
19	96	4	A/B gebrochen
19	116	4/5	A/B gebrochen
19	146	4/5	A/B gebrochen
19	170	4/5	A/B gebrochen
19	190	4/5	A/B gebrochen
24	116	4	A/B gebrochen
24	142	4/5	A/B gebrochen
24	190	4	A/B scharfkantig
27	125	4	A/B gerundet
32	146	4	A/B scharfkantig
32	190	4	A/B scharfkantig
42	146	4	A/B scharfkantig
42	190	4	A/B scharfkantig
42	240	4	A/B scharfkantig

FICHTE LATTEN & STAFFELN



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
30	50	4	A/B gerundet
40	40	4	A/B gerundet
27	70	4	A/B gerundet
40	70	4/5	A/B gerundet
40	90	4/5	A/B gerundet
50	50	4	A/B gerundet
50	90	4	A/B gerundet
60	60	4	A/B gerundet
70	70	4/5	A/B gerundet
70	90	4/5	A/B gerundet
90	90	4/5	A/B gerundet

SONDERARTIKEL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
45	75	4/5	Fi/Ki keilgezinkt
30	110	4	Ki egalisiert

HOBELWARE LÄRCHE

LÄRCHE GLATTKANTBRETTER



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	70	4	A/B gebrochen heimisch
19	96	4	A/B gebrochen heimisch
19	116	4	A/B gebrochen heimisch
19	146	4/5	A/B gebrochen heimisch
19	170	4/5	A/B gebrochen heimisch
24	116	4	A/B gebrochen sibirisch
24	142	4	A/B gebrochen sibirisch
27	142	4	A/B gerundet sibirisch
27	100	4	A/B gerundet sibirisch
32	116	4	A/B gerundet sibirisch
32	142	4/5,10	A/B gerundet sibirisch
32	170	4	A/B gerundet sibirisch
42	142	4/5,10	A/B gerundet sibirisch
42	190	4/5,10	A/B gerundet sibirisch

LÄRCHE LATTEN GEHOBELT

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	50	4	A/B gebrochen
19	50	4/5*	A/B 2 Seiten gerundet
40	40	4	A/B gerundet
30	50	4	A/B gerundet

*NACH VERFÜGBARKEIT

LÄRCHE BSH MINIFASE



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	70	4	A/B
40	70	4	B*
40	70	5	B*
40	90	4	A/B
50	80	3	A/B*
50	80	4	A/B
50	80	5	A/B*
50	80	4	B
50	80	5	B*
70	70	4	A/B
70	70	5	A/B*
70	90	4	A/B
70	90	5	A/B*
90	90	4	A/B
90	90	5	A/B*
90	90	4	B
90	90	5	B*

PROFILBRETTER FICHTE

FICHTE FASE-PROFIL



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
15	116	4/5	A/B
19	116	4/5	A/B
19	146	4/5	A/B
19	146	4	B
24	146	4/5	A/B
24	146	4	B
27	146	4	A/B
32	146	4	A/B

FICHTE SOFTLINE-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
14	121	4	A/B
19	116	4	A/B

FICHTE KEILNUT-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	146	4/5	A/B

FICHTE BRANDSCHUTZ-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	170	4/5	A/B
40	170	4/5	B

FICHTE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	146	4/5	A/B
19	170	4/5	A/B
19	190	4/5	A/B
19	50	4	A/B*1

*1 DECKLEISTE/Ifm

FICHTE RUNDBLOCKWAND-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	116	4	A/B
32	146	4	A/B

FICHTE SCHUPPENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	146	4	A/B

PROFILBRETTER LÄRCHE

HEIMISCHE LÄRCHE FASE-PROFIL



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	116	4	A/B
19	146	4	A/B
24	146	4	A/B*

SIBIRISCHE LÄRCHE SCHUPPENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	146	4	A/B

SIBIRISCHE LÄRCHE RAUTENSCHALUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	70	4	A/B
19	116	4	A/B
24	70	4	A/B
24	116	4	A/B

LÄRCHE ALTSTEIRISCHES-PROFIL

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
19	146	4/5	A/B
19	170	4/5	A/B
19	50	4	A/B*1

*1 DECKLEISTE/lfm

SCHNITTHOLZ FICHTE

BRETTER FICHTE

SEITENWARE UND HAUTPWARE
LUFTTROCKEN ODER KD



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	80+	3	III/V
24	80-160, 160+	4/5	III/V
24	prismiert	4	III/V
30	100+	4	III/V
30	prismiert	4	III/V
24		4/5	Rohhobler I/III
30		4	Rohhobler I/III
24		4	Tischlerware 0/1
30		4	Tischlerware 0/1

PFOSTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
40	prismiert	4	Hobelware III/IV
40	prismiert	4	Rohhobler I/IV
50	prismiert	4	Hobelware III/IV
50	prismiert	4	Rohhobler I/IV
50	prismiert	4	Bau III/V
50	prismiert	4	Tischlerware 0/1

LATTEN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	50	4	II/III
30	50	4/5	II/III
40	50	4/5	II/III
40	60	4/5	II/III
50	50	4	II/III

STAFFELN FICHTE

LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
50	80	3/4	II/III
50	80	5	II/III
50	100	4/5	II/III
60	80	4/5	II/III
80	80	4/5	II/III
80	100	4/5	II/III
100	100	4/5	II/III
100	100	4	Bau III

KANTHOLZ FICHTE

FRISCH GESCHNITTEN, S10
NUR AUF BESTELLUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
		4	II/III
		5	II/III
		3/6	II/III
		7	II/III
		8	II/III
		9+	II/III

*NACH VERFÜGBARKEIT

SCHNITTHOLZ LÄRCHE

BRETTER

HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

SEITENWARE UND HAUPTWARE
LUFTTROCKEN ODER KD



ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	80+	4	Seitenware III/V - III/V
24	prismiert	4	Seitenware III/V - III/V
24	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
24	100/120/150/180/200	4	Hobelware III/V
30	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
30	100/120/150/180/200	4	Hobelware III/V

PFOSTEN HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE	
30	160+	4	Tischlerware O/1 KD
40	160+	4	Tischlerware O/1 KD
50	160+	4	Tischlerware O/1 KD
50	250	4	Bau III/V
50	200/250	4	I/III

PFOSTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITEN	LÄNGE	
24	100/120/150/180/200	4	HW III/V
30	100/120/150/180/200	4	Rohhobler I/III
32	150	4	Rohhobler I/IV
40	125/150/180	4	Rohhobler I/IV
50	150/200	4	Rohhobler I/IV

LATTEN SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
24	50	4	Rohhobler I/IV
30	50	4	Rohhobler I/IV
40	50	4	Rohhobler I/IV
50	75	4	Rohhobler I/IV

STAFFELN HEIMISCHE UND SIBIRISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, LUFTTROCKEN ODER KD

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
50	80	4/5	Rohhobler I/IV
80	80	4/5	Rohhobler I/IV
80	100	4/5	Rohhobler I/IV
100	100	4/5	Rohhobler I/IV
100	100	4/5	Bau III/V

KANTHOLZ HEIMISCHE LÄRCHE

HAUPTWARE, KERNGETRENNT
NUR AUF BESTELLUNG

ABMESSUNGEN (mm) / LÄNGEN (m)			Qualität
STÄRKE	BREITE	LÄNGE	
		3/4/5	II/III/IV
		6	II/III/IV
		7	II/III/IV
		8+	II/III/IV
		4/5	Bau III/V

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8
8641 St. Marein, Österreich
Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0
Fax: +43 3864 / 46 50 - 30
www.mareiner.com
office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

BESCHICHTUNG

PRODUKTNAME	BESCHREIBUNG
OBERFLÄCHENSCHUTZ INNEN	Alpine Wandpaneele
OBERFLÄCHENSCHUTZ AUSSEN	Terrassen, Fassaden
ÜBERSICHT OBERFLÄCHENSCHUTZ	Produktbeschreibungen

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8
8641 St. Marein, Österreich
Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0
Fax: +43 3864 / 46 50 - 30
www.mareiner.com
office@mareiner.com
Firmenbuchnummer FN 147001-d
Firmenbuchgericht Leoben
DVR 0885151 - UID: ATU41496207
IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

OBERFLÄCHENSCHUTZ INNEN

ALPINE WANDPANEELE

HOLZART	BESCHICHTUNGSART				
	Öle & Wachse	Lasuren	positiv Beizen	Lacke	
	COMPLEX HOLZ-SCHUTZ- WACHS	JOTUN PANELLAKK* ¹	ADLER AQUA-POSITIV	ADLER PUR NATURMATT	
	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	1-facher Auftrag	2-facher Auftrag
MONT BLANC 212°	X	X		X	X
GRAN PARADISO 212°	X	X		X	X
MONT BLANC 190°	X	X		X	X
GRAN PARADISO 190°	X	X		X	X
GROSSGLOCKNER	X	X	X	X	X
DACHSTEIN	X	X	X	X	X
MATTERHORN	X	X		X	X
MARMOLADA	X	X		X	X
MARMOLADA VECCHIA	X	X		X	X
ZUGSPITZE	X	X		X	X
MONTE ROSA	X	X		X	X
PIZ PALÜ	X	X		X	X
PIZ BERNINA	X	X		X	X
PIZ BUIN	X	X		X	X
PIZ BADILE	X	X		X	X
PIZ LINARD	X	X		X	X
PIZ LINARD COLOR		X		X	X
PIZ LAGREV	X	X		X	X
PIZ NAIR	X	X		X	X
VESUV	X	X		X	X
VULCANO				X	X
WILDER KAISER	X	X		X	X

*1 in allen Farbtönen erhältlich

Abhängig von Holzart, Modifikation und Oberflächengestaltung des Holzes wird der Anstrich für jeden Auftrag individuell angepasst. In Absprache mit unseren Verkäufern wird gern ein spezielles Angebot für Sie ausgearbeitet. Gerne lassen wir Ihnen auch vorab eine Bemusterung zukommen, deren Kosten bei Auftragserteilung rückerstattet werden.

OBERFLÄCHENSCHUTZ AUSSEN

TERRASSEN

PRODUKTNAME
ADLER PULLEX BODENÖL 2-facher Auftrag
RUBIO MONOCOAT EXTERIOR 1-facher Auftrag
WOCA Exterior Öl 2-facher Auftrag
JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR 2-facher Auftrag

Aufpreise € / m² Deckmaß

Menge:	0 - 30 m ²	+15% + Rüstkosten (150,-)	30 - 100 m ²	+ 15%
	100 - 300 m ²	Preisbasis	300 - 1.000 m ²	- 10%
	> 1.000 m ²	auf Anfrage		

FASSADEN

PRODUKTNAME		HOLZART					
		FICHTE THERMO 212°	KIEFER THERMO 212°	LÄRCHE	LÄRCHE GEDÄMPFT	LÄRCHE THERMO 190°	ESCHE THERMO
ÖLE	RUBIO MONOCOAT EXTERIOR	X	X	X	X	X	X
	JOTUN TREOLJE*1	X	X	X	X	X	X
	JOTUN DEMIDEKK TERRASSLASYR	X	X	X	X	X	X
LASUREN	Trans- parent JOTUN DEMIDEKK HELMATT (Vorvergrauung)	X	X	X	X	X	X
	Lasie- rend JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X	X	X	X	X
	De- ckend JOTUN DEMIDEKK HELMATT*1	X	X				

*1 in allen Farbtönen erhältlich

ÜBERSICHT OBERFLÄCHENSCHUTZ

OBERFLÄCHENSCHUTZ INNEN

Complex Holzschutzwachs	Natürliches Universalwachs, wasserfest, farblos, UV-Schutz (1-facher Auftrag)
Jotun Panellack	Wasserbasierende Wohnraumlasur, UV-Filter, Speichel- und Schweißecht (1-facher Auftrag)
Adler Aqua-Positiv	Wasserverdünnbare Nadelholzpositivbeize (1-facher Auftrag)
Adler Pur-Naturmatt	Lösemittelbasierter Mattlack für Innen, rasch trocknend (1- oder 2-facher Auftrag)

OBERFLÄCHENSCHUTZ AUSSEN

Adler Pullex Bodenöl	Hochwertiges, wasserabweisendes, stark penetrierendes Holzöl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich (2-facher Auftrag)
Rubio Monocoat Exterior	Holzschutzmittel gegen Verwitterung und Verfärbung (1-facher Auftrag)
WOCA Exterior Öl	Pflegeöl auf Wasserbasis, schnell trocknend (2-facher Auftrag)
Jotun Treolje	Lösemittelhaltiges, transparentes, schwach thixotropes Holzöl, hohe Wetterbeständigkeit, wasserabweisend (1-facher Auftrag)
Jotun Demidekk Helmmatt	Wasserbasierende, matte, deckende Holzfarbe für Außen, witterungsbeständig, extrem dehnfähig, Holzstruktur bleibt sichtbar (1- bis 2-facher Auftrag)
Jotun Demidekk Terrasslasur	Wasserbasierendes, transparentes, emulgiertes Holzöl, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz (1-facher Auftrag)
Jotun Visir Olegrunning	Lösemittelhaltige, farblose Holzschutzgrundierung, transparent, UV-Schutz (1-facher Auftrag)

OBERFLÄCHENSCHUTZ INNEN

COMPLEX HOLZSCHUTZWACHS

HU 005 WATERPROOF UNIVERSALWACHS, FARBLOS



GEBINDEGRÖSSEN:

1 Liter	5 Liter	25 Liter
---------	---------	----------

PRODUKTBECHREIBUNG	Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen. Mit natürlichem UV-Schutz, für Innen und Außen.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Complex HU 005 Universalwax ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, Carnaubawachs, Candelillawachs (nach DAB) sowie Kräuterfirnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet. Vorsicht: Ware wird angefeuert!
VERARBEITUNGSHINWEISE	Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2 mal auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.
ERGIEBIGKEIT	Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m ² .
TROCKENZEIT	staubtrocken: ca. 40 min. griffest: ca. 90 min. stapelbar: ca. 4 Std. überstreichbar: ca. 12 Std. durchgetrocknet: ca. 24 Std. Die getrocknete Oberfläche kann mit geeignetem Polierwerkzeug (Bürste, Fladder o.ä.) nachbehandelt werden.
AUFTRAGSART	Complex HU 005 Universalwax kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex HU 005 Universalwax kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht. 1-facher Auftrag.

JOTUN PANELLAKK

INNENLASUR



GEBINDEGRÖSSEN:

0,9 Liter	2,7 Liter
-----------	-----------

PRODUKTBECHREIBUNG	Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Wohnraumlasur mit hochwertigem UV-Filter. Speichel- und Schweißecht laut DIN Norm 53160.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Transparente seidenmatte Optik, mit hochwertigem UV-Schutz Filter, der das natürliche Vergilben verzögert. Schnell trocknend, angenehm zu verarbeiten, 100% lösungsmittelfrei.
VERARBEITUNGSHINWEISE	Untergrundvorbehandlung: Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Neues Holz/Erstbeschichtung: gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern.
ERGIEBIGKEIT	Hobelware 10 - 14 m ² /Liter Sägerau 8 - 11 m ² /Liter je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich.
TROCKENZEIT	30 Minuten staubtrocken, 1 Std. überstreichbar (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte). Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich.
AUFTRAGSART	Pinsel, Airless, 1-facher Auftrag.

ADLER AQUA-POSITIV

NADELHOLPOSITIVZBEIZE



GEBINDEGRÖSSEN:

1 Liter

5 Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG

ADLER Aqua-Positiv unterstreicht die natürliche Struktur des Holzes. Die wasserverdünnbare Nadelholzbeize auf Basis natürlicher Erdfarben und moderner Beizfarbstoffe überzeugt auch auf unterschiedlich stark saugenden Untergründen durch ein sehr gleichmäßiges Erscheinungsbild. Speziell für geschliffene, gebürstete, gehackte, geschruppte und gehobelte Nadelhölzer, wenn in einem Arbeitsgang ein markantes positives Beizbild erzielt und mit Wasserlacken überlackiert werden soll.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Wasserverdünnbare Nadelholzbeize auf Basis natürlicher Erdfarben in Kombination mit modernen synthetischen Beizfarbstoffen und mikronisierten Pigmenten.

- Gleichmäßiges, positives Beizbild
- Sehr gute Lichtechtheit
- Durch spezielle Zusätze werden die Farbstoffe sehr gut auf der Holzoberfläche fixiert
- Besonders für das Überlackieren mit wasserverdünnbaren Holzlacken geeignet
- Ein Lackieren mit lösemittelhaltigen Lacken ist ebenfalls möglich.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Gebürstete, gehackte, geschruppte oder gehobelte Flächen werden ohne weitere Vorbehandlung gebeizt. Glatte Flächen mit Körnung 120 schleifen. Wässern des geschliffenen Holzes und - nach Trocknung - Glattschliff mit Körnung 150 - 180 ist vorteilhaft.

ADLER Aqua-Positiv vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize gleichmäßig und so satt im Spritzverfahren (Druckluftspritzen: Düsengröße 1,5 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar) auftragen, dass ein gewisser Beizüberschuss auf der Fläche liegen bleibt („nasse Fläche“: ca. 60 g/m²). Bei den dunklen Holzfarbtönen und den Colortönen ist ein etwas höherer Auftrag von ca. 70 - 75 g/m² vorteilhaft.

ERGIEBIGKEIT

Ca. 8 m²/l pro Auftrag, je nach Form der zu beizenden Teile.

TROCKENZEIT

Bei Raumtemperatur 20 °C ca. 12 Stunden, am besten über Nacht. Mit wasserverdünnbaren Holzlacken kann bereits nach 5 Stunden überlackiert werden. Der Positiveffekt entwickelt sich in der ersten Phase der Trocknung (ca. 30 min), während der keine forcierte Trocknung erfolgen darf. Vor dem Überlackieren ist es vorteilhaft, die Flächen mit der Papierseite eines Finishpapiers leicht zu glätten. Danach kann mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken überlackiert werden. Für Colortöne empfehlen wir nur lichtechte Lacke bzw. Lacke mit Lichtschutzmittel-Zusatz.

AUFTRAGSART

ADLER Aqua-Positiv vor und während der Verarbeitung gut aufrühren. Die Beize gleichmäßig und so satt im Spritzverfahren (Druckluftspritzen: Düsengröße 1,5 mm, Spritzdruck 2,0 - 2,5 bar) auftragen, dass ein gewisser Beizüberschuss auf der Fläche liegen bleibt („nasse Fläche“: ca. 60 g/m²). Bei den dunklen Holzfarbtönen und den Colortönen ist ein etwas höherer Auftrag von ca. 70 - 75 g/m² vorteilhaft. Beizauftrag mit Airmix- oder Airless-Niederdruckgerät ist ebenfalls möglich; Applikation mit Pinsel oder Schwamm wird nicht empfohlen. 1-facher Auftrag, mit einer Rosshaarbürste nachbearbeiten.

ADLER PUR-NATURMATT

NATUREFFEKTLACK



GEBINDEGRÖSSEN:

	4 Litres	20 Litres
+ Härter:	0,4 kg	1 kg

PRODUKTBECHREIBUNG	Lösemittelbasierter 2K-Polyurethan-Mattlack für Innen.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Rasch trocknender 2K-Polyurethan-Klarlack auf Acrylatharzbasis zur Erhaltung des natürlichen Charakters unbehandelten Holzes. Sehr gute chemische und gute mechanische Widerstandsfähigkeit, vornehmer Matteeffekt, gedämpfte Anfeuerung und schöne offenporige Zeichnung.
VERARBEITUNGSHINWEISE	Produkt vor Gebrauch aufrühren. ADLER PUR-Naturmatt enthält bereits eine optimale Menge Lichtschutzmittel als Vergilbungsschutz, ein weiterer Zusatz darf nicht erfolgen. Auf Grund des stumpfmatten Oberflächeneffektes und des dadurch entsprechend hohen Mattierungsmittelanteils wird die Lackierung von dunklen oder dunkel gebeizten Hölzern nicht empfohlen.
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	10 Gew.-Teile ADLER PUR-Naturmatt 26132 und 1 Gew.-Teil ADLER PUR-Härter 82029. ADLER PUR-Naturmatt kann ausschließlich mit Härter und im angeführten Mischungsverhältnis verwendet werden. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.
TROCKENZEIT	Schleif- und überlackierbar nach ca. 1 Stunde Manipulier- und stapelbar über Nacht 1- oder 2-facher Auftrag, bei 2-fachem Auftrag ist ein Zwischenschliff notwendig.

OBERFLÄCHENSCHUTZ AUSSEN

ADLER PULLEX BODENÖL

JAVA ODER KONGO



GEBINDEGRÖSSEN:

0,75 Liter

2,5 Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG	Pullex Bodenöl ist ein hochwertiges, wasserabweisendes, stark penetrierendes Holzöl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich (Balkonböden, Stege, Terrassen etc.). Dieses Terrassenöl schützt Laub- und Nadelhölzer vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Mikronisierte Spezialpigmente garantieren eine sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeichnete Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Wetterbeständigkeit durch spezielle UV-Filter • Beschichtung geschützt vor Bläue- und Schimmelpilzbefall • Erhältlich in den Farbtönen: Farblos, Lärche, Natur
VERARBEITUNGSHINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> • Empfohlene Anzahl der Aufträge: 2 • Produkt vor Gebrauch aufrühren. • Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5°C, jedoch nicht über 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %. • Eine Schichtbildung muss unbedingt vermieden werden! Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden. • Optimal ist eine allseitige Beschichtung vor Montage. • Anschließend ist eine Versiegelung der Schnittkanten mit ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 Anstriche) empfehlenswert. • Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.
ERGIEBIGKEIT	ca.15 m ² /l
TROCKENZEIT	Überlackierbar nach ca. 12 Stunden.
AUFTRAGSART	Streichen, 2-facher Auftrag.

RUBIO MONOCOAT EXTERIOR HYBRID WOOD PROTECTOR

SCHUTZ FÜR AUSSENHOLZ

GEBINDEGRÖSSEN:

1 Liter 2,5 Liter



PRODUKTBESCHREIBUNG	Der Rubio MONOCOAT Hybrid Wood Protector ist ein Holzschutzmittel für neues und verwittertes Holz. Es schützt das Holz gegen Verwitterung und Verfärbung. Farbauffrischung und Holzschutz ist mit nur einem Produkt möglich, welches sehr einfach anzuwenden ist und kein Schleifen benötigt.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Durch das einmalige Auftragen wird ein besonders gleichmäßiges Ergebnis erzielt. Es gibt keine Filmbildung und kein Ablättern.
VERARBEITUNGSHINWEISE	1.) Vorbereitung: Holz einnässen und mit RMC Exterior Cleaner reinigen. 2.) Öl auftragen. Eine dünne Schicht RMC Hybrid Wood Protector mit einem Flachpinsel auftragen. 10 Minuten einwirken lassen. Oberfläche ohne Produkt glatt streichen. 3.) Überschuss abtragen. Nach 5 Minuten überschüssiges Produkt abreiben Nachbehandlung: Behandeltes Holz kann nach 48 Stunden benutzt werden. Für die Pflege empfiehlt sich die RMC Exterior Soap, für eine Erneuerung eine Wiederholung der Anwendung mit dem RMC Hybrid Wood Protector. Anforderungen: Da das Auftragen von nur einer Ölschicht notwendig ist, ist die Handhabung des Öls besonders einfach und nutzerfreundlich. Die besondere Technologie der molekularen Bindung verhindert Schlieren und Filmbildung, sowie Überlappungen und Ansätze und sorgt so mit einem geringem Einsatz für ein optimales Ergebnis. Damit ist das Produkt für jede/n Heimhandwerker/in geeignet! Die Verarbeitung kann mit der Poliermaschine, manuell oder industriell erfolgen.
ERGIEBIGKEIT	Da nur eine Lage des RMC Hybrid Wood Protector benötigt wird, ist der Verbrauch extrem gering. Mit einem Liter kann im Außenbereich 30m ² , im Innenbereich 50m ² behandelt werden.
TROCKENZEIT	ca. 24 Stunden
AUFTRAGSART	Das Öl kann mit einem Flachpinsel bzw. mit einer Terrassenbürste aufgetragen und mit einem einfachen Baumwolltuch abgetragen werden. 1-facher Auftrag.

WOCA EXTERIOR ÖL

NATUR, LÄRCHE ODER TEAK

GEBINDEGRÖSSEN:

0,75 Liter 2,5 Liter



PRODUKTBESCHREIBUNG	WOCA Exterior Terrassenöl ist ein Pflegeöl auf Wasserbasis das zur Grundbehandlung oder laufenden Pflege von unbehandelten oder geölten Holzoberflächen von z.B. Terrassen, Möbeln im Garten oder Fassaden aus Holz verwendet werden kann. Es trocknet schnell und kann auf allen Hölzern angewendet werden. Durch seine spezielle Zusammensetzung kann es mit Wasser verdünnt werden und schont die Umwelt und die Gesundheit.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Die Behandlung mit WOCA Exterior-Öl sorgt für eine homogene, wasser- und schmutzabweisende sowie belastbare Oberfläche. Das Holz ist vor Befall von Pilzen geschützt. Die Farbe des Holzes wird verstärkt und die Holzmaserung wird hervorgehoben
VERARBEITUNGSHINWEISE	Das Öl auf sauberes Holz mit Pinsel auftragen. Die Behandlung wiederholen, wenn das Holz beim ersten Mal nicht gesättigt worden ist. Überschüssiges Öl mit einem Baumwolllappen abwischen. Kann mit Polierpad und Tellermaschine poliert werden.
ERGIEBIGKEIT	Mit einem Liter Exterior Öl Terrassenöl können 8-10 m ² geölt werden.
TROCKENZEIT	Nach dem Auftrag sollte das Holz mindestens 24 Stunden trocknen, um seine Restfeuchtigkeit auf unter 17% zu reduzieren. Eventuell abstehende Holzfasern mit feinem Sandpapier Körnung 120 entfernen. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung und Temperaturen von mindestens 13°C erfolgen. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind bei der Verarbeitung zu vermeiden.
AUFTRAGSART	Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren. Das Öl wird mit einem Pinsel in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl cremefarben. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdampft. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, dabei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt sein. 2-facher Auftrag.

JOTUN TREOLJE

HOLZÖL, ALLE FARBTÖNE



GEBINDEGRÖSSEN:

3 Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG	Lösemittelhaltiges, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vom Holz vor.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, ist wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze.
VERARBEITUNGSHINWEISE	<p>Untergrundvorbehandlung: Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. (z.B. JOTUN KRAFTVASK/JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER)</p> <p>Neues Holz/Erstbeschichtung: gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern, bereits bewitterte neue Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen, nach Trocknung schleifen/bürsten und säubern. Ölige Holzarten mit Nitroverdünnung reinigen (Trocknungsverzögerung).</p> <p>Vor der Montage eine allseitige Bearbeitung, Hirnholzflächen satt nass in nass bis zur Sättigung bearbeiten.</p>
ERGIEBIGKEIT	Hobelware 8 - 10 m ² /Liter je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich.
TROCKENZEIT	6 Std. staubtrocken (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte) Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich.
AUFTRAGSART	Pinsel, 1-facher Auftrag.

JOTUN DEMIDEKK HELMATT

HOLZFARBE, ALLE FARBTÖNE



GEBINDEGRÖSSEN:

0,75 Liter 3 Liter 10 Liter

PRODUKTBESCHREIBUNG	Wasserbasierende, matte, deckende Holzfarbe für Außen, die aufgrund ihrer optimierten Acryl-/Alkydharzkomination gleichzeitig Witterungsbeständigkeit und hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit bietet. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Extrem witterungsbeständig, gut wasserdampfdurchlässig, extrem dehnfähig, harzdurchlässig, thixotrop eingestellt, angenehm zu verarbeiten, sehr lange Renovierungsintervalle, ist wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Keine Füllstoffe, daher gut sichtbare Holzstruktur.
VERARBEITUNGSHINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> • Untergrundvorbehandlung: Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. Erstbeschichtung: gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern, bereits bewitterte neue Flächen schleifen und säubern. • Für transparenten Anstrich sowie Vorvergrauung: 1-facher Auftrag mit IndustrieEinstellung • Für lasierenden Anstrich: allseitige Grundierung (Jotun Visir) satt nass-in-nass, 1-facher Auftrag mit IndustrieEinstellung • Für deckenden Anstrich: allseitige Grundierung (Jotun Visir) satt nass-in-nass, 2-facher Auftrag mit IndustrieEinstellung
ERGIEBIGKEIT	Hobelware 9 - 12 m ² /Liter Sägerau 7 - 10 m ² /Liter je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich.
TROCKENZEIT	0,5 Std. staubtrocken 2 - Std. überstreichbar Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich.
AUFTRAGSART	Pinsel, Rolle, Airless, 1- bis 2-facher Auftrag (je nach Deckkraft). Mindestens +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

JOTUN DEMIDÉKK TERRASSLASYR

HOLZÖL ZUR VORVERGRAUUNG



GEBINDEGRÖSSEN:

1 Liter	3 Liter	10 Liter
---------	---------	----------

PRODUKTBESCHREIBUNG	Wasserbasierendes, leicht pigmentiertes, emulgiertes Alkyd-Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung von Holz vor.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz durch die Pigmentierung, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, ist wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze.
VERARBEITUNGSHINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> • Untergrundvorbehandlung: Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden. • Neues Holz / Erstbeschichtung: gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern, Bereits bewitterte neue Flächen reinigen, nach Trocknung schleifen / bürsten und säubern. Ölige Holzarten mit Nitroverdünnung reinigen (Trocknungsverzögerung). Vor der Montage eine allseitige Bearbeitung, Hirnholzflächen satt nass in nass bis zur Sättigung bearbeiten.
ERGIEBIGKEIT	Hobelware 6-10 m ² /Ltr. je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich.
TROCKENZEIT	4 Std. (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte) staubtrocken, niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich. Mindestens +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur.
AUFTRAGSART	Pinsel, 1-facher Auftrag. Nicht maschinell auftragbar.

JOTUN VISIR OLJEGRUNNING

GRUNDIERUNG, KLAR



GEBINDEGRÖSSEN:

0,9 Liter	2,7 Liter	9 Liter
-----------	-----------	---------

PRODUKTBESCHREIBUNG	Lösemittelhaltige, farblose Holzschutzgrundierung, mit gutem transparentem UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle, die die Holzoberflächen schützen und stabilisieren. Schutz gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall.
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Gutes Eindringvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, UV-Schutz, leicht zu verarbeiten, wenig anfällig gegen Pilz- und Algenbefall, frei von Insektiziden. Farbe: Farblos.
VERARBEITUNGSHINWEISE	<ul style="list-style-type: none"> • Untergrundvorbehandlung: Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden. Pilzbefallene Oberflächen müssen desinfizierend gereinigt werden (z.B. JOTUN KRAFTVASK) • Neues Holz / Erstbeschichtung: glatt gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und entstauben, bereits bewitterte neue Flächen schleifen und entstauben. • Renovierung/ mit Altbeschichtung: Verschmutzte bzw. Pilzbefallene Oberflächen reinigen mit JOTUN KRAFTVASK Lose, verwitterte und vergraute Holzteile sowie Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen / abschleifen. Tragfähige Altanstriche anschleifen und entstauben.
ERGIEBIGKEIT	Hobelware 12-16 m ² /Ltr., Sägerau 4-7 m ² /Ltr. je nach Holzart und dessen Saugvermögen sind Abweichungen möglich.
TROCKENZEIT	8 Std. staubtrocken, 24 Std. überstreichbar. Anstrich bei mindestens +5°C sowohl Luft- als Untergrundtemperatur. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich. Die Grundierung darf sich vor Überarbeitung nicht mehr klebrig anfühlen.
AUFTRAGSART	Pinsel, 1-facher Auftrag.

MAREINER HOLZ GMBH

Mattnerstraße 8

8641 St. Marein, Österreich

Tel.: +43 3864 / 46 50 - 0

Fax: +43 3864 / 46 50 - 30

www.mareiner.com

office@mareiner.com

Firmenbuchnummer FN 147001-d

Firmenbuchgericht Leoben

DVR 0885151 - UID: ATU41496207

IBAN: AT69 3468 0000 0057 0739 - BIC: RZOOAT2L680

DRUCKFEHLER SIND VORBEHALTEN

MARKETINGSERVICE

MUSTER



MAREINER HOLZ MUSTERBOX

Preis auf Anfrage!

Unsere Musterbox besteht aus einer Box mit praktischem Echtledertraggriff, diese enthält maximal 18 Mustertafeln (Bestückung auf Kundenwunsch) auf einem Präsentationskarton (inkl. rückseitiger Produktvisitenkarte) und Verkaufsmappe.

Bitte beachten Sie, dass Muster nur einen Auszug aus der zugrunde liegenden Liefermenge darstellen. Schwankungen in Struktur und Farbe sind materialspezifisch bedingt und daher normal.

HANDMUSTER

3 Stk. à 30 cm | kostenlos

MUSTERTAFEL

**40 x 60 cm | € 40,- pro Stück
60 x 90 cm | € 60,- pro Stück**

PROSPEKTE



EXTERIEUR

kostenlos

Hier finden Sie eine Übersicht der Mareiner Highlight-Produkte im Fassaden und Terrassen Segment sowie zahlreiche Design-Impressionen einiger unserer Referenzobjekte.



INTERIEUR

kostenlos

Hier finden Sie eine Übersicht der Mareiner Highlight-Produkte im Bereich der Alpenen Wandpaneele, Designplatten und Wohnwände sowie zahlreiche Design-Impressionen einiger unserer Referenzobjekte.



BRETTSPIELE BUCH

kostenlos

Das große Mareiner Brettspiele-Buch, in dem sich alles rund um unsere veredelten Bretter, unsere Manufaktur in St. Marein und unsere Leidenschaft zu Holz & Natur dreht.

PRODUKTDATENBLÄTTER



DETAILINFORMATIONEN

kostenlos

Anhand der Datenblätter erhalten Sie ausführliche Informationen und Details zu den Mareiner Produkten.

FOTOMATERIAL



DETAILAUFNAHMEN

kostenlos

Hochauflöstes Bildmaterial für Rendering.

SCHULUNGEN



VERTRIEBS- & PRODUKTTRAINING

auf Anfrage

Gerne helfen Ihnen unsere Außendienstmitarbeiter in einer 1-stündigen Schulung (inkl. Präsentation, Referenzen und Bildmaterial) Ihren Mitarbeitern die wichtigsten Produktinformationen näherzubringen.

WEB- UND SOCIAL MEDIA



ONLINE  

Website & Social Media

Die neuesten Projekte sowie Fotos und Informationen rund um Mareiner gibt es online auf unserer Homepage www.mareiner.com. Folgt uns gerne auch auf Facebook www.facebook.com/Mareiner oder Instagram www.instagram.com/mareinerholz, wo wir Sie auch gerne in Beiträge miteinbeziehen können.

KONTAKT

IHR PERSÖNLICHER MARKETING-ANSPRECHPARTNER BEI MAREINER



VIKTORIA WÖLS
MARKETING

M +43 (0) 664 / 822 28 65

viktoria.woels@mareiner.com

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

I. GELTUNGSBEREICH:

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bestimmungen des Käufers werden nicht anerkannt. Einkaufsbedingungen des Käufers sowie Anmerkungen zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Sind unsere Bedingungen unserem Kunden nicht mit dem Angebot zugegangen oder wurden sie ihm nicht bei anderer Gegebenheit übergeben, so finden sie gleichwohl Anwendung, wenn er sie aus einer früheren Geschäftsverbindung kannte oder kennen musste.
2. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Liefergeschäfte. Nur schriftliche Aufträge und Abmachungen sind rechtsverbindlich. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

2. ANGEBOT UND VERTRAGSSCHLUSS:

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich in Bezug auf Preise und Lieferzeiten. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind (mit Ausnahme von Preisen und Lieferzeiten) nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
2. Soweit der Käufer eine Bestellung aufgibt, gilt dieses als bindendes Angebot des Käufers. Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb von 14 Tagen durch Zusendung einer schriftlichen Auftragsbestätigung annehmen.
3. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande, auch wenn die Bestellung gegenüber einem unserer Vertreter erfolgt ist. Zur Erstellung einer schriftlichen Auftragsbestätigung bedarf es der Gewährung einer Kreditversicherungssumme in der Höhe der aushaftenden Verbindlichkeit durch die Prisma Kreditversicherungs AG.
4. Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind uns sofort zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
5. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

3. PREISE

1. Die Preise verstehen sich ab Lieferwerk exklusive Verpackung, Fracht, Zoll, Einfuhr, Nebenabgaben und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Werden Preise nicht vorher vereinbart, kommt der Vertrag erst dann zustande, wenn die in der Bestellungenannahme verbindlich anzugebenden Preise von uns schriftlich bestätigt worden sind.
3. Sollten sich zwischen dem Vertragsabschluss und der Lieferung die Roh- und Hilfsstoffpreise, Löhne, Währungskurse oder sonstige erkennbar sich auf die Preise auswirkende wirtschaftliche Verhältnisse ändern, sind wir berechtigt, eine diesen Veränderungen entsprechende Anpassung der Preise vorzunehmen. Preiserhöhungen gelten für Lieferungen ab einem von Mareiner Holz festzulegenden Datum.
4. Sofern keine besonderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, sind unsere Rechnungen netto ab Rechnungsdatum fällig. Sämtliche Zahlungen sind uns ausschließlich in EURO zu leisten. Der Zahlungsverzug ist mit dem Verlust aller gewährten Rabatte, Umsatz- und Frachtvergütungen oder dergleichen verbunden. Bei Zahlungsverzug sind wir außerdem berechtigt sofort alle anderen, noch nicht fälligen Rechnungen fällig und vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen und andere dem Käufer bestätigte Aufträge umgehend zu stornieren.
5. Entstehen nach Vertragsabschluss begründet Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers oder werden uns solche bei Vertragsabschluss vorhandene Umstände erst später bekannt, so sind wir berechtigt, entweder Barzahlung oder Sicherheitsleistung vor Lieferung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und vom Käufer Ersatz der Aufwändunge zu verlangen, sowie eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen und alle kreditierten Forderungen sofort fällig zu stellen. Bei nicht ausreichendem Versicherungsschutz entfallen etwaige vereinbarte Lieferverpflichtungen und Preisbindungen.
6. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
7. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. Wir oder mit uns verbundene Unternehmen können hingegen Forderungen im Wege der Aufrechnung geltend machen.

4. LIEFERZEIT:

1. Vorgesehene Liefertermine werden möglichst eingehalten, verlängern sich aber beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Falle von Betriebsstörungen, Streiks, Feuer und Naturkatastrophen und/oder anderer Fälle höherer Gewalt, angemessen. Sollten wir durch von uns nicht verschuldete Umstände von einem Vorlieferanten, insbesondere von einem Rohstofflieferanten, nicht oder verspätet beliefert werden, so sind wir und der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche stehen dem Käufer nicht zu.
2. Wird ein vorgesehener Liefertermin um mehr als zwei Wochen überschritten, so ist der Käufer berechtigt, uns eine angemessene Nachlieferungsfrist zu setzen. Wenn die Lieferung auch dann nicht erfüllt wird, hat der Käufer das Recht, innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt muss schriftlich erklärt werden. Das Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn wir die Nachlieferungsfrist ohne unser Verschulden nicht einhalten können, insbesondere im Falle einer nicht rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtung des Käufers.
3. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. Hält der Kunde eine vereinbarte gleichmäßige Abnahme nicht ein, so entfällt für uns die Lieferverpflichtung und eine etwaige Preisbindung.
4. Bei Abrufaufträgen verpflichtet sich der Käufer, die Ware spätestens 14 Tage nach Fertigstellung zu übernehmen. Anderenfalls wird die Ware automatisch zugestellt und bei Annahmeverweigerung auf Kosten des Käufers öffentlich eingelagert, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.
6. Etwa bewilligte Rabatte sowie Umsatz- und Frachtvergütungen kommen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichsverfahren, Konkurs, bei Zahlungsverzug über 2 Monate und bei gerichtlicher Eintreibung in Wegfall. Eingeräumte Rabatte und sonstige Vergünstigungen gelten immer nur für den Zeitraum, für welchen sie vereinbart wurden.

5. QUALITÄT:

1. Die Qualitätsdefinition für Terrassen und Alpine Wandpaneele sind in unseren Produktblättern festgelegt, welche sie auf www.mareinerholz.com finden können. Holztypische Merkmale wie z. B. Farbunterschiede, Abschiefern der Jahresringe sowie Risse durch witterungsbedingte Beanspruchung stellen keinen Reklamationsgrund dar.
2. Bei jeder Holzart kann es zu Auswaschungen bei der Verwendung im Außenbereich kommen.

6. GEFÄHRÜBERGANG:

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat.
2. Falls der Versand ohne unser Verschulden unmöglich wird, geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
3. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware zum bestätigten Termin abzunehmen. Ansonsten ist der Käufer zur Zahlung von Lagerkosten verpflichtet und die Lieferung gilt als erbracht. Die vereinbarten Zahlungsbedingungen erfahren dadurch keine Änderung.

7. GEWÄHRLEISTUNG:

1. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gemäß Punkt 5. Offensichtliche und bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Mängel hat der Käufer unverzüglich jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen (=Rügefrist) nach dem Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Mängel, die auch bei ordnungsgemäßer Untersuchung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung anzumelden. Dasselbe gilt für Beanstandungen wegen Falschlieferungen und Mengenabweichungen. Bei Versäumung der Rügefrist stehen keine Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche zu.
2. Für Mängel der gelieferten Ware leisten wir ausschließlich in der Weise Gewähr, dass wir nach unserer Wahl Ersatzlieferung vornehmen bzw. unsere Leistungen an einer beigestellten Ware wiederholen oder den Kaufpreis bzw. Werklohn entsprechend mindern. Andere Ansprüche – insbesondere Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Mängeln – sind unter den Voraussetzungen des Punktes VIII. (Haftung) ausgeschlossen. Die Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen außerdem nur unserem unmittelbaren Vertragspartner zu und können nicht abgetreten werden.
3. Unwesentliche Abweichungen, etwa in den Dimensionen und Ausführungen berechtigen nicht zur Erhebung von Mängelrügen. Die in den vom Käufer bekannten Güterrichtlinien aufgeführten Abweichungen sind sämtlich vertragsgemäß und berechtigen nicht zur Erhebung von Mängelrügen.
4. Der Käufer ist vor Be- und Verarbeitung der gelieferten Ware verpflichtet, sie auf ihre Eignung für seinen Verwendungszweck zu überprüfen, auch wenn vorher Warenproben geliefert wurden. Muster und Probelieferungen stellen nur einen Auszug aus der zugrunde liegenden Liefermenge dar. Schwankungen in Strukturen und Farben sind materialspezifisch bedingt und daher normal. Reklamationen können nur geltend gemacht werden bei Materialien, die zur Inspektion oder Rücknahme zur Verfügung stehen.

5. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn die gelieferte Ware verändert, verarbeitet oder unsachgemäß behandelt wird. Voraussetzung für die Gewährleistungspflicht ist die Erfüllung der dem Käufer obliegenden Vertragsverpflichtungen, insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Rücksendungen dürfen ohne vorherige gegenseitige Verständigung nicht vorgenommen werden.
6. Mängel können vom Käufer erst dann geltend gemacht werden, wenn diese mehr als 4 % des Warenwertes der Lieferung betragen.
7. Die vorstehenden Absätze regeln abschließend die Gewährleistung für unsere gelieferten Produkte und Leistungen und schließen sonstige Gewährleistung/Garantie oder andere Haftungsansprüche jeglicher Art vollkommen aus.
8. Gesetzliche Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht beschränkt.

8. EIGENTUMSVORBEHALT:

1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor.
2. Ein Eigentumserwerb des Käufers oder Dritter im Falle der Be- oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Die Be- bzw. Verarbeitung erfolgt ausschließlich für uns. Diese verarbeitete Sache dient in voller Höhe zur Sicherung der im vorstehenden Absatz genannten Forderungen. Soweit Ware anderer Zulieferanten mitverarbeitet wird, erwerben wir zumindest Miteigentum an der neuen Sache bis auf den Anteil, der quotenmäßig dem Wert der anderen verarbeiteten Gegenstände entspricht, den der Zulieferant in Rechnung gestellt hat. Der Käufer verpflichtet sich, zur Sicherung unserer Kaufpreisforderung seine Forderungen aus Weiterveräußerungen an uns abzutreten und einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. Lediglich für den Fall, dass auch ein Zulieferer verlängerten Eigentumsvorbehalt rechtswirksam geltend gemacht hat, werden uns die betreffenden Lieferforderungen im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren abgetreten.
3. Werden die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware oder der Ware, an der wir Miteigentum haben, in ein Kontokorrent aufgenommen, so ist der Käufer verpflichtet, diese Forderungen an uns abzutreten.
4. Bei Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung des Käufers, Einleitung von Insolvenzverfahren oder sonstiger Gefährdung der Befriedigung, ist der Käufer verpflichtet, die Vorbehaltsware für jeden Dritten durch Beschilderung oder in sonstiger Weise als unser Eigentum kenntlich zu machen. Er hat

uns über noch vorhandene Vorbehaltsware, auch soweit sie be- bzw. verarbeitet ist, eine detaillierte Aufstellung zuzusenden, wie auch eine Aufstellung der gemäß vorstehendem Absatz abgetretenen Forderungen unter Benennung der Drittschuldner. Unabhängig davon sind von uns Bevollmächtigte jederzeit berechtigt, beim Käufer entsprechende Feststellungen zur Wahrung unserer Rechte vorzunehmen und alle dafür erforderlichen Unterlagen vorgelegt zu erhalten, in den vorgenannten Fällen ist im Übrigen die Vorbehaltsware fracht- und spesenfrei auf unser Verlangen an uns herauszugeben, wobei wir aufgrund einer hiermit unwiderruflich erteilten Einwilligung des Käufers zur Wegnahme befugt sind, wie wir in diesem Falle auch berechtigt, aber nicht verpflichtet sind, nach unserer Wahl die Ware im Wege der Versteigerung oder freihändig zu verkaufen und den Erlös auf den Nettokaufpreis zu verrechnen.

5. Der Käufer trägt die Gefahr für die von uns gelieferte Ware. Er ist verpflichtet, die Ware sorgfältig zu verwahren und ausreichend gegen Verlust, Diebstahl, Feuer usw. zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit an uns ab, und zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware. Das Gleiche gilt auch, wenn die Versicherung den gesamten Schaden nicht in voller Höhe deckt, so dass wir in einem solchen Falle nicht auf eine anteilige Entschädigung verwiesen werden können.
6. Der Käufer ist berechtigt, unsere Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignung sind ausgeschlossen. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns bei Vermeidung des Entstehens einer Schadensersatzverpflichtung uns gegenüber bei der Verfolgung unserer Rechte zu unterstützen. Der Käufer haftet für sämtliche Kosten einer gerichtlichen und außergerichtlichen Intervention.
7. Wir sind auf besonderes Verlangen des Käufers zur Übertragung des von uns vorbehaltenen bzw. zustehenden Eigentums und/oder Zurückabtretung der uns zustehenden Forderungen aus Weiterveräußerung auch vor vollständiger Bezahlung aller unserer Lieferungen berechtigt, wenn und soweit unsere Sicherung unsere jeweils zu sichernde Gesamtforderung um 20% übersteigt. Welche Gegenstände und Forderungen in diesem Fall freigegeben werden, bestimmen wir.
8. Der Käufer verpflichtet sich, alles zu unternehmen, insbesondere jede rechtsgeschäftliche Erklärung uns oder einem Dritten gegenüber abzugeben, um dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt und der Vorausabtretung zur Wirksamkeit auch nach ausländischem Recht des Lieferortes oder dem Sitz des Käufers zu verhelfen.

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

1. Wir haften für Schäden – sowohl direkte Schäden als auch Folgeschäden – nur für den Fall von Vorsatz und krass grober Fahrlässigkeit. Ausgenommen davon sind jedenfalls Personenschäden sowie Schäden, die unseren Vertragspartnern als Verbraucher entstehen. Im letzteren Fall haften wir für Schäden – sowohl direkte Schäden als auch Folgeschäden – für den Fall von Vorsatz und grober Fahr-

lässigkeit (nicht jedoch bei leichter Fahrlässigkeit).

2. Wir sind mit dem Käufer dahin einig, dass der Käufer im Innenverhältnis das alleinige Risiko als Mithersteller nach dem Produkthaftungsgesetz übernimmt. Er stellt uns von allen etwaigen Ansprüchen frei und wird gegebenenfalls Sicherheit leisten.

9. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGORT, TEILNICHTIGKEIT:

1. Alle Streitigkeiten werden nach dem materiellen österreichischen Recht entschieden. Die Anwendung des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die das Vertragsverhältnis sowie sein Entstehen und seine Wirksamkeit betreffen sowie im Wechsel- und Scheckprozess ist das sachlich zuständige Gericht in 8600 Bruck/Mur. Es steht uns aber auch zu, das für den Käufer zuständige Gericht anzurufen.
3. Erfüllungsort für alle sich aus dem Liefergeschäft ergebenden Verbindlichkeiten ist unser Firmensitz in 8641 St. Marein/Mürztal.
4. Sind oder werden einzelne Vorschriften dieser Bedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt. Mündliche Nebenabreden zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen wurden nicht getroffen. Jede Änderung bedarf der Schriftform. Das gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.



MAREINER